



Kustbeveiliging tegen overstromingen





Rekenhof

Kustbeveiliging tegen overstromingen




Verslag goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 13 januari 2026
Vlaams Parlement, 37-A (2025-2026) - Nr. 1

Kustbeveiliging tegen overstromingen

Masterplan Kustveiligheid (MPKV) tot 2050

& Ontwikkeling van een Kustvisie tot 2100

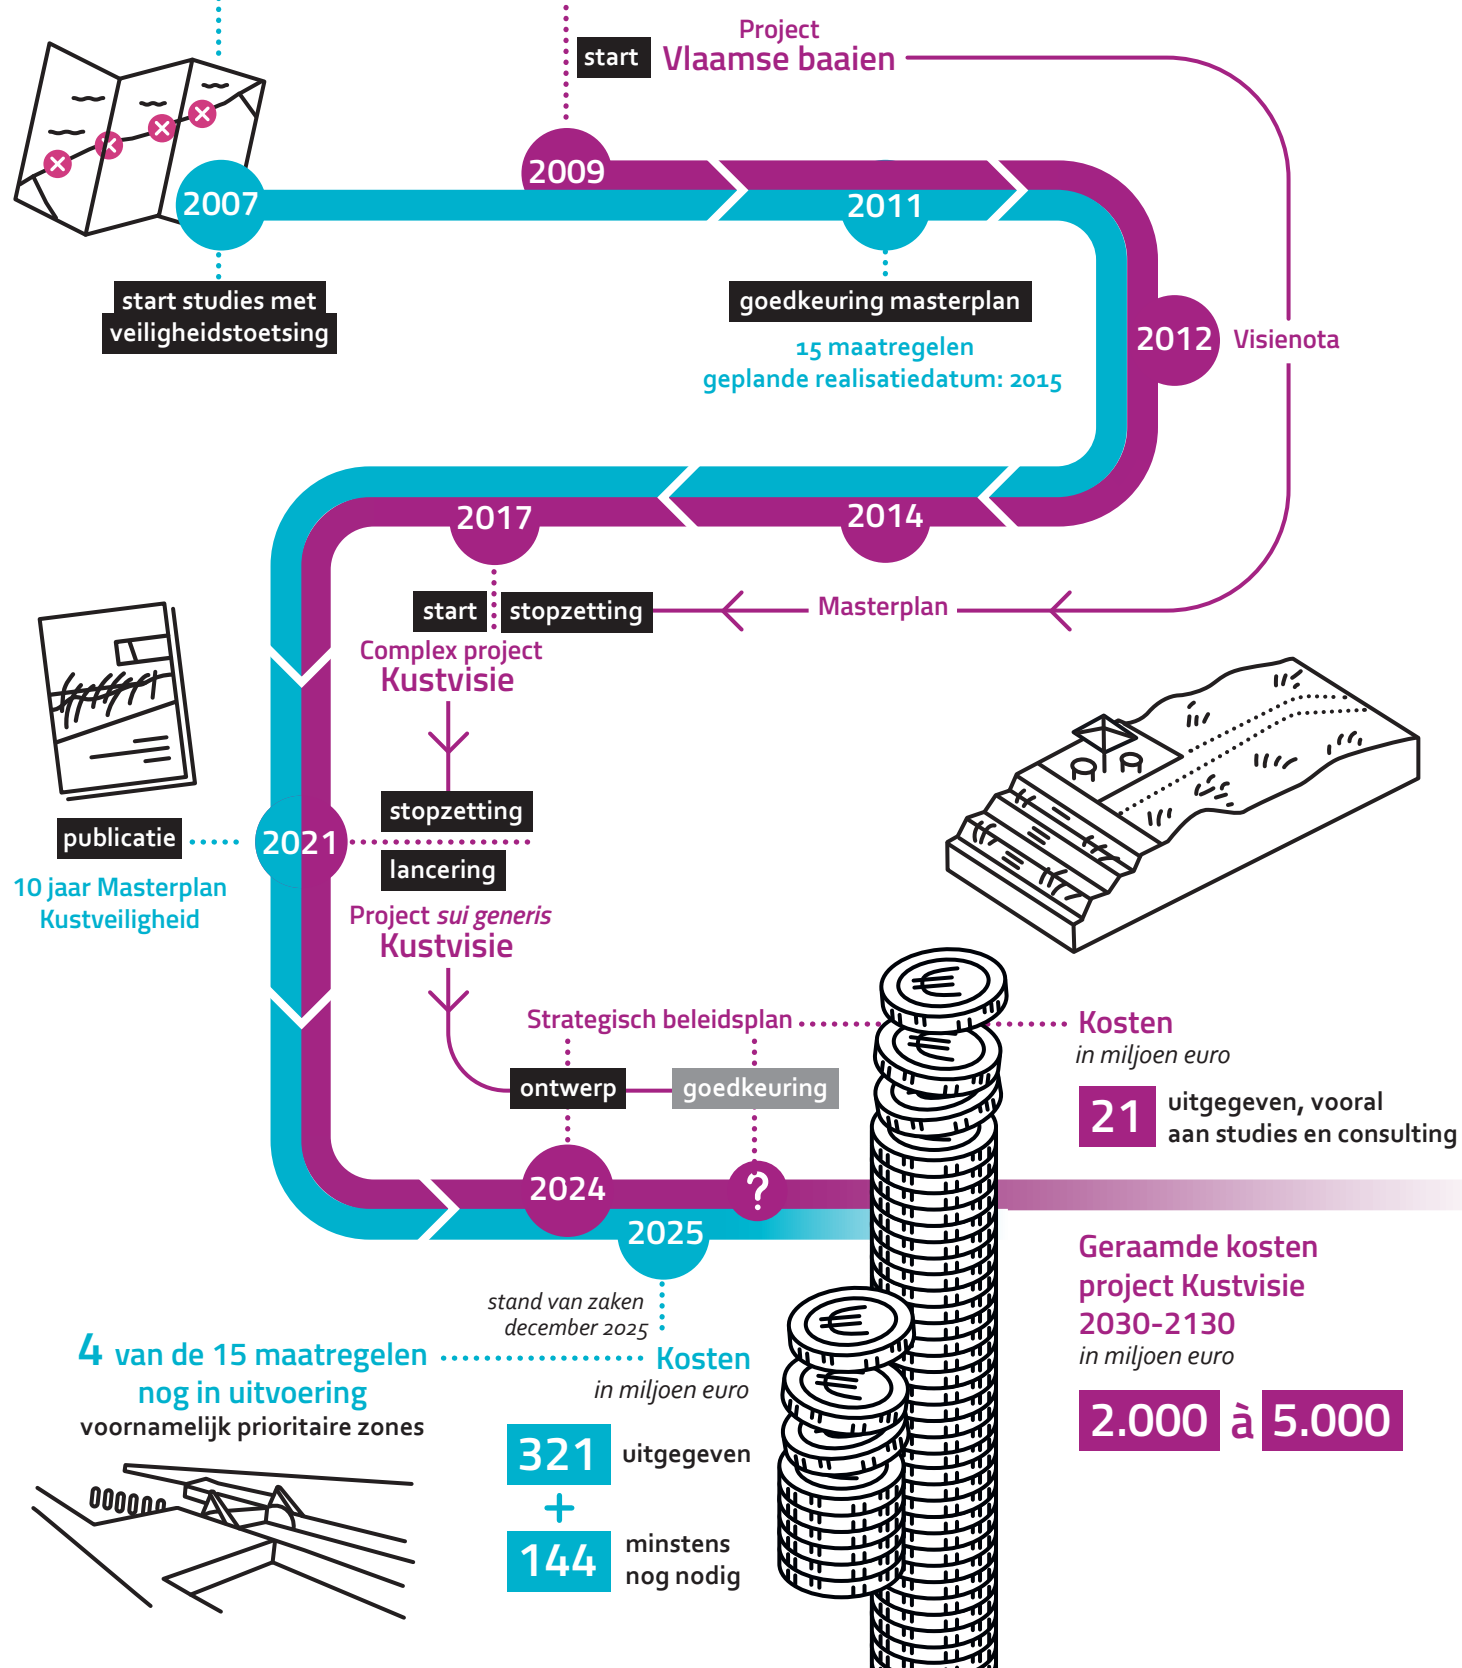

Kustbeveiliging tegen overstromingen

Ondanks zijn beperkte kustlijn en zeegebieden heeft Vlaanderen een van de kwetsbaarste kusten in Europa voor overstromingen vanuit zee, o.a. als gevolg van de zeespiegelstijging. Vlaanderen is bevoegd om een veilige zeewering te realiseren en zo de kust en de bevolking te beschermen tegen schade. De zeewering bestaat uit dijken, strand, duinen en voor de havens nog uit kaaien, stormmuren, sluizen en stuwen. Gelet op de stijgende zeespiegel en het veranderende klimaat, is zeewering een belangrijke opdracht voor Vlaanderen.

Beleidskader

Op Europees vlak bestaat een omvangrijk beleidskader om de kust te beveiligen tegen overstromingen. In België bemoeilijkt de versplintering van bevoegdheden inzake ruimtelijke planning (op zee en aan land) de opmaak en uitvoering van zeeweringsmaatregelen. Voor sommige maatregelen is Vlaanderen afhankelijk van andere bestuursniveaus. Zo valt het ophogen van de zeebodem onder federale bevoegdheid, waardoor er een vergunning voor nodig is. Bovendien zijn ook nog de provincie West-Vlaanderen en de kuststeden en -gemeenten bevoegd voor (aspecten van) de zeewering. Er is nog geen wettelijk kader dat de veiligheidsnormen voor de kustbeveiliging vastlegt. Evenmin worden de financiële noden voor kustbeveiliging bepaald. De piste van een zeeweringsdecreet, met als voornaamste doel het beleid rond zeewering te faciliteren, werd in 2012 verlaten, waardoor de zeewering tot op heden niet decretaal verankerd is.

Masterplan Kustveiligheid (MPKV)

Met het lopende MPKV (tijdshorizon 2050) beoogt de Vlaamse Regering het veiligheidsniveau van de zeewering op te trekken en zo de kustlijn minstens te beschermen tegen een 1.000-jarige storm. Iemand die 80 jaar oud wordt, loopt een risico van bijna 1 op 12 om een dergelijke storm mee te maken. Naast die basisbescherming streeft de Vlaamse Regering met het MPKV naar een duurzaam evenwicht tussen de diverse gebruikers van de kustzone en zet ze in op maatschappelijke communicatie en participatie van stakeholders. Deze doelstellingen zijn echter vaag geformuleerd en zijn bij gebrek aan indicatoren moeilijk op te volgen.

De studie voor het MPKV ging van start in 2007. Een veiligheidstoetsing maakte duidelijk dat langs ruim een derde van de Vlaamse kust de veiligheid onvoldoende was. Vaak werd zelfs niet voldaan aan relatief lage veiligheidseisen. Ook de havens van Nieuwpoort, Blankenberge en Zeebrugge waren niet voorzien op zware stormen. Uit een longlist van mogelijke zeeweringsmaatregelen werden enkele maatregelen geselecteerd, op basis van kostprijs, technische effectiviteit en werking. Vervolgens werd bestudeerd welke maatregelen haalbaar, wenselijk en economisch rendabel waren. De voorkeursalternatieven, die tot stand kwamen na studies en overleg met de stakeholders, kwamen in het MPKV als uit te voeren maatregelen. Alle kustgemeenten gingen principieel akkoord met de 15 voorgestelde maatregelen. Er kwam ook nog een extra maatregel, namelijk de renovatie van de stuwen en sluizen in de havens van Blankenberge, Oostende en Zeebrugge.

Aanvankelijk zou het MPKV tegen 2015 gerealiseerd zijn. Het is moeilijk om een volledig transparant beeld te krijgen van de huidige stand van uitvoering. De 15 oorspronkelijke projecten werden namelijk

onderverdeeld in verschillende deelprojecten met bijbehorende uitvoeringstermijnen en deelacties. De uitvoeringsplanning werd doorheen de jaren ook bijgesteld overeenkomstig het verloop van het voorbereidend traject (studies, vergunningen, stakeholdermanagement) en de beschikbare (reguliere) budgetten. Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat in december 2025 nog 4 van de 15 projecten in uitvoering waren. Het betreft voornamelijk de beschermingsmaatregelen voor Oostende en de jachthavens van Nieuwpoort en Blankenberge, hoewel de Vlaamse overheid die prioritair moest uitvoeren. Dat betekent dat de zwakste schakels in de kustlijn 10 jaar na de voorziene einddatum nog altijd onvoldoende beschermd zijn en de Vlaamse kust dus nog altijd niet beschermd is tegen een 1.000-jarige storm. Eind 2024 schatte het agentschap MDK in dat de MPKV-maatregelen pas zullen afgerond zijn in 2029.

Opdat het MPKV ook op langere termijn een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust zou verzekeren, zou elke vijf jaar een geactualiseerd masterplan worden opgemaakt. Een dergelijke actualisatie is niet gepland. De Vlaamse overheid zet wel in op een constante monitoring en periodieke veiligheidstoetsing van de kust, maar een evaluatie van de efficiëntie van de MPKV-beschermingsmaatregelen ontbreekt tot op heden.

Tot eind 2024 werd al 321 miljoen euro uitgegeven voor het MPKV en voor de volledige uitvoering is minstens nog 144 miljoen euro nodig. Omdat het MPKV grotendeels moet worden uitgevoerd binnen het reguliere investeringsbudget van het agentschap MDK (afdeling Kust), een budget waarmee ook andere kerntaken moeten worden vervuld, is er bovendien geen garantie dat jaarlijks voldoende investeringskredieten beschikbaar zijn voor de verdere uitvoering en het onderhoud van het MPKV.

Ontwikkeling van een Kustvisie

In 2009 ging de Vlaamse overheid van start met de ontwikkeling van een langetermijnvisie tot 2100 voor kustbeveiliging. Eind april 2014 werd het Masterplan Vlaamse Baaien gepubliceerd, dat was opgevat als een kader voor vernieuwende projecten. Het project Vlaamse Baaien resulteerde echter, ondanks veel studiewerk, niet in een goedgekeurde (en uit te voeren) langetermijnvisie. De stakeholders werden onvoldoende betrokken, wat leidde tot onduidelijkheid, bezorgdheid en uiteindelijk zelfs tot onvoldoende draagvlak. Daardoor zag de Vlaamse overheid zich genoodzaakt het project stop te zetten en een doorstart te maken via de procedure complexe projecten.

Hoewel het complex project Kustvisie in 2017 startte met een nieuw elan, strandde de procedure al na drie jaar. De geplande publieke raadplegingen werden twee keer uitgesteld, in 2019 (wegens verkiezingen) en in 2021 (op vraag van de kustburgemeesters), waardoor geen formele stappen vooruit konden worden gezet. Het bestuur Kustvisie schatte het bevragen van het publiek als een groot en blijvend risico in. Het project Kustvisie werd daarom in 2021 omgevormd tot een co-creatie traject. Samen met alle stakeholders (havens, toerisme, natuur, visserij ...) werden tussen eind 2021 en maart 2023 de mogelijke alternatieven onderzocht om de kust te beschermen. Dat resulteerde in februari 2024 in een principiële goedkeuring van het voorontwerp van strategisch beleidsplan Kustvisie, waarin per strandzone en per kusthaven één voorkeursalternatief of een combinatie van alternatieven naar voren wordt geschoven. In december 2025 had de Vlaamse Regering dat plan, na een publieke raadpleging in 2024, nog niet goedgekeurd. De langetermijnvisie, die startte in 2009, is dus nog altijd niet vertaald in een goedgekeurd strategisch beleidsplan met concrete, uitvoerbare maatregelen.

Er zijn nog veel onbesliste elementen met betrekking tot het strategisch beleidsplan, zoals de juridische verankering, de bestuursstructuur en de prioritairste acties en beslissingen die moeten genomen worden. Een positieve tendens de laatste jaren is wel de inzet op participatie met het oog op draagvlakcreatie, via het overleg met verschillende betrokken partijen.

In de periode 2014-2024 werd 21 miljoen euro uitgegeven aan de opmaak van Vlaamse Baaien en het project Kustvisie. Die kosten omvatten voornamelijk studies en ondersteunende diensten (consulting). Het is niet duidelijk of er afdoende middelen beschikbaar zullen zijn om de zeewering op lange termijn tijdig te realiseren. De kost om de komende 100 jaar onze kust te beveiligen tegen overstromingen wordt in de maatschappelijke kosten-batenanalyse geraamd tussen 2 en 5 miljard euro (contante waarde).

Governancestructuur

Sinds de opstart van zowel de korte- als de langetermijnplannen voor de kustbescherming heeft de Vlaamse overheid een beroep gedaan op verschillende governance- en projectstructuren om het beleid vorm te geven. Die structuren werden veelal ad hoc opgezet en waren onderhevig aan diverse wijzigingen, zowel op het vlak van functie als van samenstelling. Ook de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus betrokken bij zeewering verliep veelal ad hoc, zeker sinds de stopzetting van het Coördinatiepunt duurzaam Kustbeheer in 2014, en werd nog niet structureel verankerd.

Er is geen permanent bestuursniveau- en beleidsdomeinoverschrijdend overlegplatform dat de individuele plannen en projecten overstijgt. Daardoor is elke langetermijnvisie voor kustbeveiliging moeilijk om te zetten naar een concreet uitvoerbaar actieplan. De uitwerking van de bestuursstructuur op lange termijn is een actie binnen het eerste actieplan van Kustvisie 2024-2034, waarvoor echter nog geen duidelijke streefdatum is bepaald.

Reactie van de minister

De minister van Mobiliteit en Openbare Werken bevestigde in haar antwoord van 28 november 2025 haar engagement voor het Masterplan Kustveiligheid. Ze verwees daarvoor naar het GIP, maar daarin ontbreekt het programma Kustvisie als project of investering. De minister verwees ook naar bestaande overlegstructuren en initiatieven, maar zonder concrete engagementen of timing voor de uitvoering van een geïntegreerd kustbeleid.

Samenvatting	5
Lijst met afkortingen en begrippen	12
Hoofdstuk 1	
Inleiding	17
1.1 Onderzoeksdomein	17
1.1.1 Context	17
1.1.2 Zeeweringsmaatregelen	18
1.2 Onderzoeksaanpak	19
Hoofdstuk 2	
Internationaal, Europees en Belgisch beleidskader	21
2.1 VN en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen	21
2.2 Europees beleid	21
2.3 Organisatie kustbeleid in België en Vlaanderen	23
2.4 Beleid bij de buurlanden en internationale samenwerking	25
2.5 Deelconclusies	27
Hoofdstuk 3	
Masterplan Kustveiligheid (MPKV)	29
3.1 Beleidskader MPKV	29
3.1.1 Context	29
3.1.2 Opmaak MPKV	29
3.2 Uitvoering MPKV	32
3.2.1 Opstart MPKV	32
3.2.2 Huidige stand van zaken	33
3.2.4 Opvolging en evaluatie	36
3.3 Budget MPKV	37
3.4 Deelconclusies	39
Hoofdstuk 4	
Ontwikkeling van een Kustvisie	41
4.1 Vlaamse Baaien (2009-2017)	41
4.2 Complex project Kustvisie (2017-2021)	43
4.3 Project Kustvisie (<i>sui generis</i>) (2021-heden)	45
4.3.1 Verloop van het project Kustvisie	45
4.3.2 Toekomstige uitdagingen Kustvisie	48
4.4 Budget Kustvisie	49
4.5 Deelconclusies	50

Hoofdstuk 5	
Governancestructuur	53
5.1 Governance inzake zeewering 2001-heden	53
5.2 Vooruitblik bestuursstructuur Kustvisie	55
5.3 Deelconclusies	56
Hoofdstuk 6	
Algemene conclusies	57
Hoofdstuk 7	
Aanbevelingen	59
Hoofdstuk 8	
Reactie van de minister	61
Bijlagen	
Bijlage 1 Uitgelicht wetenschappelijk onderzoek	65
Bijlage 2 Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van een Kustvisie	69
Bijlage 3 Antwoord van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken	71

Lijst met afkortingen en begrippen

Advance the line-principe	Gaat uit van zeewaartse ingrepen, zoals inpolderen en aanleggen van eilanden voor de kustlijn. Waar de kust nu een smalle zone is, die door harde korte dijken en zandsuppletie wordt verdedigd, wil dit principe een bredere en zachtere kustlijn, met grote duingebieden, zandbanken en eilanden die voor een natuurlijke verdediging moeten zorgen.
aMT	Afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken
Basislijn	De laagwaterlijn en uiteinden van de permanente havenwerken die buiten de laagwaterlijn uitsteken.
Building with Nature-principe	Positief gebruik van de krachten van de natuur (wind, getijden, stromingen en golven) met het oog op een dynamische en veerkrachtige kust die bestand is tegen stormen en klimaatverandering.
EC	Europese Commissie
GBKG	Geïntegreerd beheer van kustgebieden
GIP	Geïntegreerd Investeringsprogramma
Kustbeschermingslint	Een toekomstige kustlijn met bijbehorende ruimte waarin kustbeschermingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd.
MDK	(Agentschap) Maritieme Dienstverlening en Kust
MOW	Mobiliteit en Openbare Werken
MPKV	Masterplan Kustveiligheid
MKBA	Maatschappelijke kosten-batenanalyse
MRP	Marien Ruimtelijk Plan
NbS	<i>Nature-based Solutions</i> (natuurgebaseerde oplossingen)
OMG	Omgeving
Retreat the line-principe	Zet in op een terugtrekking van de huidige kustlijn van menselijke activiteiten naar het achterland. De gebieden vlak achter de smalle duinrepen of zeedijk kunnen in dit scenario weer in verbinding met de zee worden gebracht.
Springtij	Tweemaal per maand staan zon en maan op één lijn en is de aantrekkingskracht maximaal. Het verschil tussen hoog- en laagwater is dan het grootst.
Stormopzet	Een verhoging van de waterstand door de opwaaiing of opstuwing van het water in de richting van het land.
Stormvloed	Ontstaat bij een combinatie van springtij en stormopzet door hoge windsnelheden.

1.000-jarige stormvloed	De jaarlijkse statistische kans van 1 op 1.000 dat een dergelijke stormvloed in het stormseizoen optreedt. Dat betekent in de praktijk dat iemand die 80 jaar oud wordt, een kans heeft van bijna 1 op 12 om een dergelijke storm tijdens zijn leven mee te maken.
TAW	Tweede Algemene Waterpassing: de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende.
Terugkeerperiode	De gemiddelde tijd die verstrijkt tussen twee natuurlijke fenomenen met gelijkaardige intensiteit. Het begrip wordt gebruikt om de intensiteit van bijvoorbeeld een storm of een overstroming aan te duiden: des te extremer de storm of overstroming, des te groter de terugkeerperiode, en des te kleiner de frequentie waarmee ze voorkomt.
Veiligheidslijn	De meest zeewaartse grens van de bewoning, of in onbewoonde gebieden de hoogtelijn van +7 meter TAW (bij toetsing voor een 1.000-jarige stormvloed).
Vooroever	Het gedeelte van het strand dat altijd onder water ligt, net onder de laagwaterlijn. Ze is belangrijk voor de morfologische zanddynamiek van de kustlijn en het dempen van de golven.
Zandsuppletie	Aanbrengen van extra zand op het strand, de duinvoet of het duin.
Zeespiegelstijging	De klimaatopwarming warmt het zeewater op, dat hierdoor uitzet (massa neemt toe), en doet het ijs smelten. Daardoor stijgt het peil van het zeewater.
Zeewering	Het deel van het kuststelsel dat de barrière vormt als waterkering voor de zee. De eerste zeewering wordt gedefinieerd als dat gedeelte van de zeewering ter bescherming van de eerste woningen. De eerste zeewering van de kust bestaat uit dijken, strand, duinen en voor de havens nog uit kaaien, stormmuren, sluizen en stuwen. Bij extreme stormen moet de eerste zeewering weerstaan aan de hoge waterstanden en golven. Falen van de eerste zeewering veroorzaakt overstromingen en schade op de dijken en in het achterland met mogelijk verlies van mensenlevens (bron: begrippenlijst Kustvisie).

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Onderzoeksdomein

1.1.1 Context

Vlaanderen heeft maar een kustlijn van 67 kilometer lang, die zich uitstrekt over tien kustgemeenten. Ondanks zijn beperkte kustlijn en zeegebieden heeft Vlaanderen in Europa, samen met Nederland, de kwetsbaarste kust voor overstromingen vanuit zee¹. Die overstromingen worden gedreven door de zeespiegelstijging en stormvloed. Bovendien is de Vlaamse kust een van de dichtstbevolkte en meest bebouwde in Europa. Overstromingen kunnen dus heel wat materiële schade aanrichten en mensenlevens kosten. Verder is de kust van groot economisch belang, zowel door het toerisme als door de zee- en (jacht)havens.

De zwaarste stormvloed van de 20ste eeuw die de Vlaamse kust teisterde, was die van 1953. Het water bereikte in Oostende een hoogte van +6,6 meter TAW² en de binnenstad liep volledig onder. Acht mensen verdronken. De recentste zware storm was in 2013, waarbij het waterpeil in Oostende +6,3 meter TAW bereikte³. Toen werden preventieve maatregelen genomen, zoals een mobiele stormmuur in Oostende en een evacuatie in Bredene. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade aan strand en duinen bedroeg 14 miljoen euro.

Vlaanderen is bevoegd voor de realisatie, monitoring en instandhouding van de zeewering, om zo de kust en de bevolking te beschermen tegen stormvloed en overstromingen vanuit zee⁴. Tot op heden bestaat er echter geen geijkte definitie van zeewering, al wordt daaronder meestal het deel van het kustsysteem verstaan dat de barrière vormt als waterkering voor de zee. Ze bestaat uit dijken, strand, duinen en voor de havens nog uit kaaien, stormmuren, sluizen en stuwen.

Aangezien de stormvloed in omvang en frequentie dreigen toe te nemen door de stijgende zeespiegel en het veranderende klimaat, is zeewering een belangrijke opdracht voor Vlaanderen (voor meer wetenschappelijke achtergrondinformatie, zie [bijlage 1](#)). Vlaanderen startte dan ook in 2011 met het Masterplan Kustveiligheid (tijdshorizon 2050). Een langetermijnvisie (tijdshorizon 2100) wordt uitgewerkt in het project Kustvisie. Beide projecten vormen het voorwerp van dit auditverslag⁵. In het Vlaamse Klimaatadaptatieplan 2030 geeft Vlaanderen aan dat o.a. de realisatie van het Masterplan Kustveiligheid van cruciaal belang is om de risico's van een stijgende zeespiegel te beperken⁶.

¹ Kust en klimaat. Gids voor een gebiedsgerichte aanpak. Departement Omgeving, juli 2020.

² De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is een referentiehoogte. Een TAW van 0 meter is gelijk aan het gemiddelde zeeniveau bij laagwater in Oostende.

³ Masterplan Vlaamse Baaien. Toekomst van het kustsysteem in Vlaanderen. Departement MOW, april 2014.

⁴ Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 6, §1, X, 4°.

⁵ Het overstromingsrisico voor de kustregio is ook gelinkt aan de hoeveelheid en de intensiteit van de neerslag die terechtkomt in rivieren, die afvoerwegen vormen voor (o.a.) regenwater naar zee. Een hogere zeewaterspiegel leidt tot hogere waterstanden in de rivieren omdat het water minder snel naar zee kan stromen. Die problematiek is echter niet meegenomen in deze audit.

⁶ Vlaams Klimaatadaptatieplan 2030. Vlaanderen wapenen tegen de klimaatverandering, Departement OMG, 2022.

Veiligheidsnorm voor Vlaanderen inzake kustveiligheid

Veiligheidsnorm: 1.000-jarige storm

Een veiligheidsnorm bepaalt welk veiligheidsrisico minimaal aanvaardbaar wordt geacht (de basisveiligheid). Aangezien rond kustveiligheid geen globale richtlijnen bestaan, heeft een expertengroep uit België en Nederland daarvoor een onderbouwd voorstel gedaan, waarin de ervaring uit Nederland werd meegenomen. Voor Vlaanderen werd beslist dat de veiligheidsnorm de zogenaamde 1.000-jarige storm is (een storm met een jaarlijkse kans op voorkomen van 1/1.000). In de praktijk is dat eigenlijk een dubbele norm.

Norm 1: Bescherming tegen stormen met een terugkeerperiode van 1.000 jaar

Bij stormen met een terugkeerperiode van 1.000 jaar mogen in geen geval mensenlevens in gevaar komen (bv. door structureel falen van bewoning). De norm die daarbij gehanteerd wordt, is gekoppeld aan het debiet van het zeewater dat op de piek van de storm over de veiligheidslijn kan lopen. Dat debiet mag niet meer bedragen dan 1 liter per seconde per meter. Verder mag eventuele schade door erosie of afslag van de duinen tijdens de storm het eerste woongebied niet bereiken.

Norm 2: Beperken van risico op grote economische schade en slachtoffers

Wanneer aan norm 1 is voldaan, wordt bijkomend uit kosten-batenoogpunt nagegaan of er nog een significant restrisico is op materiële schade of slachtoffers. Er wordt bekeken of de meerkost van bepaalde maatregelen kleiner is dan het vermeden risico. De bovengrens die wordt gehanteerd, is dat bij een storm met waterstand +8 meter TAW in badplaatsen geen bressen mogen ontstaan (in de zeedijk of de duinengordel) die overstromingen van het achterland tot gevolg hebben. De risico's zijn in dat geval te hoog.

1.1.2 Zeeweringsmaatregelen

Tot in de jaren zestig bestonden de zeeweringsmaatregelen aan de Vlaamse kust vooral uit harde ingrepen. Daarbij worden structuren ingezet met harde materialen (beton, steen ...), zoals zeedijken. Zachte ingrepen omvatten de aanvoer van zand (duin-, strand- en vooroeversuppleties), en de aanplanting van helmgras en rijshouthagen. Beter inzicht in het gedrag van de natuurlijke zeewering en nieuwe technische mogelijkheden hebben ertoe geleid dat zachte maatregelen de voorkeur kregen, onder het motto *zacht waar het kan, hard waar het moet*. Door de jaren heen zijn *Nature Based Solutions* (NbS), waarbij natuurlijke processen deel uitmaken van de oplossing, aan belang gaan winnen.

Traditionele technieken zoals zandsuppleties en dijkverhogingen om de kustbeveiliging te garanderen, gaan uit van het *hold the line*-principe. Langetermijnsscenario's laten zien dat die oplossingen misschien niet zullen volstaan als de zeespiegelstijging alle (huidige) verwachtingen overtreft⁷. Alternatieve pistes zijn:

- *Het advance the line*-principe: gaat uit van zeewaartse ingrepen, zoals inpolderen en aanleggen van eilanden voor de kustlijn. Waar de kust nu een smalle zone is, die door harde korte dijken en zandsuppletie wordt verdedigd, wil dit principe een bredere en zachtere kustlijn, met grote duingebieden, zandbanken en eilanden die voor een natuurlijke verdediging moeten zorgen.

- Het *retreat the line*-principe: zet in op een terugtrekking van de huidige kustlijn van menselijke activiteiten naar het achterland. De gebieden vlak achter de smalle duinrepen of zeedijk, kunnen in dit scenario weer in verbinding met de zee worden gebracht.

1.2 Onderzoeksaanpak

Het Rekenhof ging na in welke mate het Masterplan Kustveiligheid (MPKV) is gerealiseerd en tegen welke kost. Verder ging het de performantie van het beleid na, namelijk in welke mate toont de Vlaamse overheid aan dat de beleidsmaatregelen afdoende zullen zijn om in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan het toenemende overstromingsrisico ten gevolge van de klimaatverandering.

De audit vertrok van de volgende onderzoeksvragen:

- Zijn de doelstellingen van het MPKV gerealiseerd en gebeurde dit binnen het geraamde budget? ([hoofdstuk 3](#))
- Werde het MPKV geactualiseerd zoals vooropgesteld en werd het geëvalueerd? ([hoofdstuk 3](#))
- Vormt het project Kustvisie een degelijk beleidskader voor de verdere kustbeveiliging en de toekomstige uitdagingen hierbij? ([hoofdstuk 4](#))
- Is er een duidelijke en performante governance om een beleid te bepalen en uit te voeren dat de kust nu en in de toekomst kan beschermen? ([hoofdstuk 5](#))

De controleaanpak van het Rekenhof volgt de internationale auditnormen. Het onderzoek steunde op de analyse van documenten en cijfergegevens, aangevuld met een bevraging van betrokken stakeholders.

Het Rekenhof kondigde zijn audit op 6 juli 2022 aan bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse minister van Omgeving, de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, de secretaris-generaal van het departement Omgeving, de administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de provinciegouverneur van West-Vlaanderen. De auditwerkzaamheden gingen van start in juli 2022, maar moesten tijdelijk worden onderbroken in februari 2023 wegens andere prioritaire opdrachten. Ze werden weer opgestart in juni 2024 en afgerond in augustus 2025. Op 21 oktober 2025 heeft het Rekenhof zijn voorlopige onderzoeksresultaten bezorgd aan de bovengenoemde leidend ambtenaren en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De departementen en het agentschap hebben geantwoord op respectievelijk 24 en 28 november 2025. De minister van Mobiliteit en Openbare Werken reageerde op 28 november 2025. Het antwoord van de minister wordt besproken in [hoofdstuk 8](#) en is integraal opgenomen in [bijlage 3](#).

Hoofdstuk 2

Internationaal, Europees en Belgisch beleidskader

2.1 VN en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De VN ontwikkelde in 2015 in de Agenda 2030⁸ 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (*sustainable development goals*, SDG's). De voornaamste⁹ doelstellingen die betrekking hebben op kustbeveiliging tegen overstromingen zijn:

- SDG 13¹⁰ (klimaatactie): zeespiegelstijging is een direct gevolg van de klimaatverandering ten gevolge van verhoogde broeikasgasemissies. De nadruk ligt op de urgentie van het matigen van klimaatverandering en het implementeren van aanpassingsmaatregelen.
- SDG 14¹¹ (leven onder water): mariene ecosystemen veranderen door de stijgende zeespiegel, waardoor de biodiversiteit en de gezondheid van onze oceanen worden bedreigd.
- SDG 11¹² (duurzame steden en gemeenschappen) en SDG 15 (leven op het land): de stijging van de zeespiegel kan leiden tot kusterosie, meer overstromingen en verlies van land, waardoor menselijke nederzettingen en ecosystemen op het land worden ontwricht.
- SDG 6¹³ (schoon water en sanitair): door de klimaatverandering en de zeespiegelstijging kan zout water binnendringen in zoetwaterbronnen en aldus de zoetwatervoorraden aantasten.
- SDG 9¹⁴ (industrie, innovatie en infrastructuur): kustinfrastructuur, inclusief *groene* infrastructuur, helpt mensen, huizen, gebouwen en elektriciteitsnetten te beschermen tegen schade veroorzaakt door stormen en zeespiegelstijging.

2.2 Europees beleid

In Europa werd sinds de jaren negentig via een demonstratieprogramma *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM)¹⁵ (1996-1999) gewerkt aan een geïntegreerd beheer van kustgebieden. Het programma beoogde de duurzame groei van maritieme en kustactiviteiten en het duurzaam gebruik van kust- en mariene hulpbronnen. De aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002¹⁶ bevat een reeks principes voor de implementatie van het ICZM en vraagt de lidstaten hun voortgang op dat vlak te beschrijven. In samenwerking met alle stakeholders werden

8 VN, Agenda 2030, Resolutie goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 september 2015, A/RES/70/1.

9 Alle 17 SDG's zijn onderling nauw verbonden, met de potentie tot synergiën maar ook het gevaar van trade-offs. Kustoverstromingen kunnen bv. ook een impact hebben op de economische activiteit/inkomen aan de kust (SDG 1 Geen armoede en SDG 8 Waardig werk en economische groei), op de landbouwproductie in de polders (SDG 2 Geen honger) en op de gezondheid en het welzijn van de getroffen bevolking (SDG 3 Goede gezondheid en welzijn). Zie voor een wetenschappelijke studie over de economische schade als gevolg van zeespiegelstijging: www.nature.com/articles/s41598-023-48136-y - figuren 1 en 2.

10 Subdoelstelling 13.1 en 13.2, zie <https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/sdg/13>.

11 Subdoelstelling 14.2 en 14.5, zie <https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/sdg/14>.

12 Subdoelstelling 11.4 en 11.6.

13 Subdoelstelling 6.5.

14 Subdoelstelling 9.1.

15 000189_EU-ICZM_Strategy.pdf; Map of the week – Integrated Coastal Zone Management | European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

16 2002/413/EG. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002H0413>.

de verschillende maatschappelijke doelen voor de kustzone bepaald. In navolging ervan richtte België in 2001 een informele structuur op, het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer¹⁷ (zie 5.1).

De *Floods Directive* van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2007¹⁸ verplichtte de lidstaten om tegen 2011 de stroomgebieden en bijbehorende kustgebieden die overstromingsrisico lopen, te identificeren. Voor dergelijke zones moesten tegen 2013 overstromingsrisicokaarten worden opgesteld en tegen 2015 *overstromingsrisicobeheerplannen* die gericht zijn op preventie, bescherming en paraatheid. In Vlaanderen werd een overstromingsrisicobeheerplan voor het kustgebied opgemaakt, namelijk het Masterplan Kustveiligheid (MPKV)¹⁹ (zie hoofdstuk 3).

Verder zet Europa vooral in op beleid dat de lidstaten helpt zich aan te passen aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie). Zeker in kustzones is de stijging van de zeespiegel een toekomstige realiteit (zie bijlage 1). Via verschillende programma's en rapporten deelt Europa inzichten en *best practices* om een kustbeleid te ontwikkelen dat klimaatbestendig is.

- Via OURCOAST²⁰ wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat de lessen die werden getrokken op het vlak van kustbeheer, kunnen worden gedeeld met iedereen die duurzame oplossingen zoekt voor kustbeheerpraktijken. Het belangrijkste eindproduct is de ICZM-database: een uitgebreide compilatie van succesvolle voorbeelden van ICZM-instrumenten die overal in Europa worden toegepast. De ICZM-database van OURCOAST is momenteel opgenomen in de Europese zeeatlas²¹, een interactieve geografische webapplicatie.
- Het European Climate Risk Assessment²² stelt dat het beleid inzake de zeespiegelstijging wel bestaat, maar dat actie ontbreekt. Ook op het vlak van infrastructuur geeft het rapport aan dat meer actie nodig is voor kustbeveiliging. Daarbij moet rekening worden gehouden met de kosten van schade aan de infrastructuur door overstromingen²³.
- Het Rapport 2023 over Klimaat Actie²⁴ stelt dat het meten van de impact van klimaatactie moeilijk is en vaak ontbreekt, dat er onvoldoende middelen voor worden vrijgemaakt en dat er lacunes zijn in de beoordeling van financiële behoeften. Het rapport gaat ook dieper in op de zogenaamde *tail risks/black swans*, gebeurtenissen die onverwacht zijn of die zo vergezocht worden geacht dat ze bijna onmogelijk zijn. Onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen is volgens het rapport geen geldig excuus voor een gebrek aan actie²⁵.

17 Aanbeveling rond de uitvoering van een Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (GBKG) in Europa goedgekeurd door het Europees parlement en de Europese Raad 30 mei 2002 (2002/413/EG).

18 Richtlijn 2007/60/EG.

19 Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 13.

20 <https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/portals/ourcoast-the-european-portal-for-integrated-coastal-zone-management>.

21 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=1;theme=2:0.7;c=1224514.3987259883,6446275.841017013;z=4.

22 EUCRA – EEA Report No 1/2024, cfr [European Climate Risk Assessment | European Environment Agency's home page](#).

23 De EC publiceerde een handleiding voor het klimaatbestendig maken van infrastructuur: [COMMISSION NOTICE Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027 \(2021/C 373/01\)](#).

24 Progress Report 2023 Climate Action. Shifting gears: Increasing the pace of progress towards a green and prosperous future van de EC (DG Clima).

25 Zie voor een rapport over de kosten van adaptatie versus kosten van inactie: <https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/publications/costs-of-adaptation-vs-costs-of-inaction> (p. 16, p. 18).

2.3 Organisatie kustbeleid in België en Vlaanderen

Ondanks zijn beperkte kustlijn en zeegebieden heeft België een zeer complexe bevoegdheidsverdeling, in het bijzonder op het raakvlak tussen land en zee²⁶. Enerzijds speelt een territoriaal (geografisch) criterium: de bevoegdheden in de kustzone zijn verdeeld door de grens van de basislijn²⁷. Anderzijds is er een materieel (inhoudelijk) criterium, waarbij bevoegdheden worden toegewezen op basis van activiteiten.

Federaal

De federale overheid is territoriaal bevoegd voor het gedeelte dat zich onder de basislijn bevindt, m.a.w. op zee. De federale overheid staat in voor het verlenen (of vrijstellen) van voorafgaande vergunningen voor een aantal activiteiten op zee, zoals het ophogen van de zeebodem²⁸ wat een potentiële zeeweringsmaatregel kan zijn. Andere federale bevoegdheden op zee zijn onder meer de ontginning van de zeebodem (bv: zand- of grindwinning) op het Belgisch Continentaal Plat²⁹, en rampenbestrijding in de zeegebieden³⁰.

Een belangrijke materiele bevoegdheid op zee van de federale overheid is de mariene ruimtelijke planning³¹. Op dat vlak beschikt het Vlaams Gewest over een louter adviserende stem, en geen volheid van bevoegdheid om bijvoorbeeld zeeweringsstructuren in te plannen op zee. Begin 2014 keurde België voor het eerst een Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor de Noordzee goed. Dat plan bracht alle gebruikers en hun activiteiten in kaart en probeerde hun ruimtelijke impact met elkaar te verzoenen. Ook wijst de kaart duidelijk afgebakende Natura 2000-gebieden en speciale beschermingszones (SBZ, habitat- en vogelrichtlijngebied) aan. In het huidige MRP (2020-2026) is een gebied voor de kust van De Panne opgenomen om experimenten uit te voeren rond zeewering. Bij de afronding van deze audit was het volgende MRP (2026-2034) in opmaak.

Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest is territoriaal bevoegd voor het gedeelte dat zich boven de basislijn bevindt. Maar het Vlaams Gewest geniet ook een aantal expliciet toegekende materiële bevoegdheden op zee, zoals zeevisserij, baggerwerken, beloodsing en scheepvaartbegeleiding, het ruimen van wrakken en reddingsacties op zee.

26 Duurzaam Kustbeheer, van experiment tot noodzaak, Jan Mees & Ann-Katrien Lescrauwaet (2016), hoofdstuk uit: "Een terugblik in perspectief: 20 jaar Gebiedsgerichte Werking in West-Vlaanderen", via www.kenniswest.be/publicatie/een-terugblik-in-perspectief-20-jaar-gebiedsgerichte-werking-in-west-vlaanderen/46535.

27 De basislijn is wettelijk bepaald als de laagwaterlijn aangeduid op de officiële Belgische op grote schaal uitgevoerde zee-kaarten. De Belgische laagwaterlijn is 72 kilometer lang, vijf kilometer langer dan de kustlijn. Zeewaarts vormt de lijn de grens van de provincie West-Vlaanderen (en dus ook van het Vlaams Gewest). Voorbij de laagwaterlijn liggen de territoriale wateren, waar de federale overheid – ongeacht de materie – bevoegd is, behoudens in geval van bijzondere bevoegdheidstoewijzing, zoals voor loodsen, baggeren en zeevisserij.

28 Wet ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden (11 december 2022), artikel 16, §1, 3°.

29 Het continentaal plat duidt de zeebedding en de ondergrond aan van de onder water gelegen gebieden die aan de kust aansluiten, maar die buiten de territoriale wateren liggen (wet van 13 juni 1969).

30 Masterproef M Vinck, Kritische studie van de kustveiligheid in België, 2010, Universiteit Gent.

31 Wet ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden (11 december 2022), artikel 4, §2.

De bijzondere wet van 8 augustus 1980³² wijst de zeewering als bevoegdheid toe aan het Vlaams Gewest. Die bevoegdheid houdt het recht in om in de territoriale wateren en op het Belgisch Continentaal Plat de nodige werken en activiteiten uit te voeren (met inbegrip van het baggeren)³³.

De uitvoering van sommige zeeweringsmaatregelen vergt interbestuurlijke samenwerking met het federale bestuursniveau of met andere Vlaamse beleidsdomeinen. Enkele voorbeelden: een maatregel zoals duinsuppletie die landwaarts gesitueerd is, valt onder de Vlaamse bevoegdheid, terwijl de aanleg van een strandhoofd (in de volksmond: golfbreker) zowel land- als zeewaarts gesitueerd is en dus ook deels een federale bevoegdheid is³⁴. Voor het storten van baggerspecie in zee of het ophogen van de zeebodem moet Vlaanderen een machtiging en/of vergunning aanvragen bij de federale overheid. Voor de strandsuppleties die werden uitgevoerd in het kader van het MPKV (zie [hoofdstuk 3](#)), was de Vlaamse overheid echter ontheven van de vergunningsplicht. Sinds 2022 is er een nieuwe wet marien milieu, waardoor de federale overheid in principe opnieuw in vrijstellingen van de vergunningsplicht kan voorzien op basis van een samenwerkingsakkoord met het Vlaams Gewest³⁵. Hoewel er een samenwerkingsakkoord bestaat voor baggerspecie-lossingen voorziet dit samenwerkingsakkoord niet in drempelbedragen die aanleiding geven tot een vrijstelling van vergunning³⁶.

In tegenstelling tot in Nederland (zie [2.4](#)) is er in Vlaanderen geen wettelijk kader dat de technische veiligheidsnorm voor zeewering specificeert. Evenmin worden de financiële noden daarvoor bepaald. Ook zijn er binnen de ruimtelijke ordening aan de kust, naast de generieke regelgeving, weinig specifieke afdwingende bestemmingsregels vastgelegd om ruimte voor zeewering te garanderen³⁷.

Een eerste poging tot juridische verankering van het zeeweringsbeleid was er in de periode 2009-2012, met de piste van een zeeweringsdecreet. Dat decreet zou procedures en vergunningen vereenvoudigen, de veiligheidsnorm juridisch verankeren en de kustbeheerder ondersteunen bij zeeweringswerkzaamheden. Uiteindelijk werd die piste rond 2012 verlaten. Bestaande decreten zouden aangepast worden om de uitvoering van het MPKV mogelijk te maken. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Volgens het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zou met een zeeweringsdecreet de kustbeveiliging nochtans vlotter kunnen lopen omdat die dan afgedwongen kan worden. Nu moet voor bijvoorbeeld suppleties op privégrond altijd toestemming gevraagd worden, met veel discussie (o.a. met lokale besturen) tot gevolg. Bovendien ontbreekt in deze materie de *sense of urgency* bij veel andere stakeholders.

32 Artikel 6, §1, X, 3° (havens), 4° (zeewering) en 5° (dijken).

33 Artikel 6, §1, X, 4° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en artikel 35 van de grondwet.

34 Masterproef M Vinck, Kritische studie van de kustveiligheid in België, 2010, Universiteit Gent, p. 13.

35 Wet ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden (11 december 2022), artikel 16, §7.

36 Samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest ter vrijwaring van de Noordzee van nadelige milieu-effecten ingevolge baggerspecielossingen in de wateren die vallen onder de toepassing van de Conventie van Oslo (Vlaamse Raad, 16/10/1990, stuk 406 (1990-1991).

37 De kustverdediging is wel als (hoofd)functie erkend in de vigerende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) 'Strand en Dijk' en de gewestelijke RUP's (Strand Middenkust-West, Strand Middenkust-Oost, Zwin en Zwinbosjes). Ingrepen in deze bestemmingen mogen geen afbreuk doen aan de zeewerende functie. Die RUP's zijn echter niet gebiedsdekkend voor de hele kust. De delen van stranden en dijken die gevat zijn door het gewestplan, kennen geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften voor zeewering of vrijwaring van de zeewerende functie. Verder beschikt het agentschap MDK over een territoriale reikwijdte van zijn (niet bindende) adviesbevoegdheid inzake aanvragen voor omgevingsvergunningen die zich uitstrekt over de hele kust (artikel 35, §11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning).

Provincie en lokale besturen

Zowel de provincie West-Vlaanderen als de steden en gemeenten zijn belangrijke stakeholders bij het kustbeleid en de inspraak in de zeewering.

De provincie West-Vlaanderen flankiert en ondersteunt het Vlaams Gewest om enkele van zijn territoriale en materiële bevoegdheden te kunnen uitvoeren. Bovendien is de provincie een belangrijke partner om de strategische (beleids)planning uit te tekenen (bv. inzake toerisme, mobiliteit, ruimtelijke planning) en is de provincie bevoegd voor het planningskader met betrekking tot strand en dijk. Daarnaast is de gouverneur van West-Vlaanderen verantwoordelijk voor noodplanning bij overstromingen vanuit zee binnen de bijzondere nood- en interventieplannen.

De kustgemeenten zijn bevoegd voor concessies op en het onderhoud van de stranden. Inzake kustveiligheid moeten ze voor werken advies vragen aan het agentschap MDK. Dat advies is echter niet bindend, waardoor gemeenten mogelijk toch werken uitvoeren die de zeewering negatief zouden kunnen beïnvloeden. Er zijn ook uitzonderingen, zoals het strand van De Panne, waar de gemeente - en niet het Vlaams Gewest - bevoegd is voor het strand tot aan de hoogwaterlijn (het zogenaamde droog strand)³⁸.

2.4 Beleid bij de buurlanden en internationale samenwerking

Gezien de grensoverschrijdende impact van kustbeveiliging is het van belang het beleid af te stemmen met de aangrenzende buurlanden en in te zetten op internationale samenwerking.

Nederland

De Nederlandse kust bestaat vrijwel overal uit strand en duinen. In Nederland werden in 2011 via de Deltawet de risiconormen tegen overstromingen voor heel Nederland wettelijk verankerd, alsook de financiële middelen waarin tussen 2012 en 2032 moet voorzien worden om die normen te halen. Nederland is tot op heden het enige land ter wereld met een dergelijke wetgeving. Verder blijkt uit de tussentijdse resultaten (november 2023)³⁹ van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging⁴⁰ dat het technisch mogelijk is om de Nederlandse kust op haar huidige locatie te blijven beschermen tot +3 meter zeespiegelstijging. In Zeeland, dat grenst aan de Belgische kust, en waar de eerste bebouwing zich op gemiddeld 1 km van de kustlijn bevindt⁴¹, is de kustbeveiliging ontworpen voor een 4.000-jarige storm. In het Vlaamse MPKV is gekozen voor de 1.000-jarige storm als norm (zie 3.2), maar in het Zwingebied, op het grensgebied met Nederland, is geopteerd om de dijk te laten voldoen aan de Nederlandse beschermingsnormen. Het is immers noodzakelijk dat de kustbeveiliging in het grensgebied in één land geen aanleiding geeft tot overstroming in een ander land. Ook voor het project Kustvisie (zie 4.2 en 4.3) stemt ons land af met de buurlanden.

³⁸ Schriftelijke vraag 940 van Jérémie Vaneeckhout, 24 februari 2022, Stormschade stranden – Kostprijs en gevolgen. Ook in Oostduinkerke is dat het geval.

³⁹ Tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, p 10.

⁴⁰ In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging bundelen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hun krachten. Ze onderzoeken wat de mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging zijn voor Nederland en ze verkennen maatregelen die voorbereiden op de gevolgen. Het programma levert kennis waarmee de overheid tijdig keuzes kan maken voor de bescherming en inrichting van Nederland. Het programma is een initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris, en werd gestart in 2019 met voorzien einde in 2026.

⁴¹ Artikel omroep Zeeland, 'Kustbeknelling' bedreigt natuur en duinen in Zeeland, 7 augustus 2025.

Nederland experimenteert al jaren met *Nature-based Solutions* (NbS). Het land heeft bijvoorbeeld in 2015 met het project ‘Hondsbossche Duinen’ een kunstmatig strand en duinlandschap van 7 km aangelegd, zeewaarts van de bestaande zeedijk, om zowel veiligheid (bescherming tegen een 10.000-jarige stormvloed) als ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Een assessment met de methodologie *Sustainable Asset Valuation* (SAVi)⁴² toonde aan dat de duinen, ondanks hogere onderhoudskosten, merkbaar beter presteren dan conventionele zeeweringsinfrastructuur (zoals dijken), dankzij lagere constructiekosten (en kortere constructietijd) en hogere toerismeopbrengsten. Bovendien gelden ze als *no regret*-investering⁴³ in klimaatadaptatie door de grote mate van flexibiliteit om ze aan te passen aan een stijgende zeespiegel, in tegenstelling tot harde infrastructuur. Ten slotte vormen ze een waardevolle habitat voor het behoud van de biodiversiteit langs de kust.

Frankrijk

De Franse kustlijn is zeer divers en is, zonder de overzeese gebieden, meer dan 5.800 km lang. Verspreid langs de kust liggen steden en dorpen van verschillende grootte, alsook veel havens. 1,4 miljoen inwoners zijn blootgesteld aan overstromingsrisico's vanuit de zee. Binnen de kustlijn worden enkel waardevolle stedelijke gebieden beschermd tegen een 1.000-jarige storm, met maatregelen zoals risicobeoordeling bij de ontwikkeling van gebieden en waarschuwingssystemen. In tegenstelling tot het centraal aangestuurde kustbeleid in Nederland, deelt de Franse staat de bevoegdheid voor zeewering met de lokale autoriteiten en andere overheidsstructuren. Het crisisbeheer bij extreme stormen op zee is zowel in Nederland, Frankrijk als België een nationale bevoegdheid.

Voor de kwetsbaarste gemeenten heeft de Franse staat risicopreventieplannen opgesteld. Die omvatten verboden of voorschriften in specifieke gevarenczones en voorzorgsgebieden. In 2014 stelde Frankrijk een nationale strategie voor risicobeheer voor overstromingen op, met bijhorend actieplan. De wetgeving biedt momenteel minder ruimte voor NbS, de implementatie ervan blijft de eigen keuze van de intercommunale agentschappen.

In Frankrijk worden minstens 50.000 gebouwen bedreigd door kusterosie⁴⁴. De Franse klimaatwet zorgt voor versterking van de wettelijke bepalingen om de verplaatsing van bedreigde *assets* te vergemakkelijken, maar de financiering ervan blijft nog een vraagteken.

Internationale samenwerkingsverbanden in het Noordzeegebied

Naast afstemming tussen de buurlanden in het Noordzeegebied zijn er al jarenlang vele internationale projecten en samenwerkingen over geïntegreerd beheer van kustgebieden⁴⁵. Soms zijn dat bilaterale projecten, maar meestal gaat het om Europees gesubsidieerde projecten. Een dergelijk

⁴² Ontwikkeld door het *International Institute for Sustainable Development* (IISD), een onafhankelijke denktank die in 1990 is opgericht en zich bezighoudt met het vormgeven en informeren van internationaal beleid op het gebied van governance met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Voor het rapport zie www.iisd.org/publications/savi-nature-based-coastal-protection-netherlands.

⁴³ Oplossingen die een concreet antwoord bieden op de problematiek van vandaag, zonder alternatieve oplossingen van morgen te hypothekeren.

⁴⁴ De Europese Rekenkamer besteedde in haar speciaal auditverslag over klimaatadaptatie ook enige aandacht aan het probleem van kusterosie in Frankrijk. SR 15/24 ECA - Klimaatadaptatie in de EU. Actie houdt geen gelijke tred met ambitie, nr. 72.

⁴⁵ Zie bv. COMRISK, Eurosion, Safecoast.

project is *Sustainable and Resilient Coastal Cities* (SARCC), dat NbS onderzoekt en promoot voor de kustbeveiliging tegen zware stormvloed en vanuit zee⁴⁶. Het departement Omgeving was in dit project verantwoordelijk voor de *capacity building* en kennisverspreiding. Het agentschap MDK realiseerde, samen met de gemeente Middelkerke, een grasdijk in Middelkerke-Westende. Verdere partners hierbij zijn enkele kuststeden en academische instellingen in Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Met het internationale project *DuneFront*⁴⁷ wil het agentschap MDK via bijkomend onderzoek en kennisuitwisseling komen tot goede praktijken voor hybride duin-dijksystemen, een combinatie van natuurlijke en kunstmatige oplossingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd op bestaande hybride duin-dijksystemen, in Vlaanderen zijn dat de *duin voor dijk* in Oostende-Raversijde en de grasdijk in Middelkerke-Westende. Verder stuurt het agentschap een project aan waarin een hybride duin-dijkpilot⁴⁸ gebouwd zal worden in De Panne.

De internationale projecten en onderzoeken zijn vrij fragmentarisch en lijken naast elkaar te bestaan, zonder aantoonbare coherentie en coördinatie⁴⁹. Het is onzeker in welke mate de kennis blijvend zal worden opgevolgd en meegenomen wordt in het Vlaamse kustbeleid.

2.5 Deelconclusies

Kustbeveiliging tegen overstromingen is een belangrijk thema in de VN-Agenda 2030. Op Europees vlak bestaat daarvoor een omvangrijk beleidskader met verschillende beleidsinstrumenten en ook onze buurlanden voeren actief beleid voor de aanpak van de problematiek.

De bevoegdheidsverdeling inzake kustbeveiliging tegen overstromingen is in België multidimensionaal en complex. De versplintering van bevoegdheden inzake ruimtelijke planning (op zee en aan land) enerzijds, en zeeweringsgerelateerde opdrachten anderzijds, bemoeilijkt de opmaak en uitvoering van zeeweringsmaatregelen. Daarnaast zijn ook nog de provincie West-Vlaanderen en de kuststeden en -gemeenten bevoegd voor (aspecten van) de materie.

⁴⁶ www.sarcc.eu; van januari 2019 tot december 2022.

⁴⁷ De officiële titel van het project luidt *Demonstration of Dune-Dike hybrid blue-grey Nature-based Solutions*. DuneFront is gestart op 1 januari 2023 en zal vier jaar lopen. DuneFront onderzoekt kustveiligheid en -bescherming via Duin-Dijk Nature-based Solutions (vliz.be). Het DuneFront-consortium bestaat uit verschillende partners: Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Vlaams Instituut voor de Zee, Eigen Vermogen Flanders Hydraulics, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Jan De Nul nv, Dredging International nv, Universidade do Porto, Université de Bordeaux, Université de Perpignan, Université du Littoral Côte d'Opale, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Stichting Deltares, Technische Universität Braunschweig, Lunds Universitet, Texas A&M University System, Technische Universität Berlin.

⁴⁸ Op deze plek beoogt het agentschap MDK een oplossing die de duinvoet beschermt, maar ook een meer geleidelijke dwars overgang vormt tussen duinzone en strandzone via begroeiing. Ook een toegankelijk pad voor voetgangers/fietsers dient ingepast te worden. Concreet zullen drie testzones met verschillend ontwerp gebouwd worden als proef voor de latere aanpak van de volledige zone.

⁴⁹ Binnen de *Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)* bestaat een *North Sea Commission* waarin onder meer de provincie West-Vlaanderen participeert.

Vooralsnog is er geen wettelijk kader dat de veiligheidsnormen voor de kustbeveiliging vastlegt. Evenmin worden de financiële noden voor kustbeveiliging bepaald. Het in het verleden beoogde zeeweringsdecreet, met als voornaamste doel het beleid rond zeewering te faciliteren, werd nooit opgemaakt, waardoor de zeewering tot op heden niet decretaal verankerd is.

De internationale samenwerkingsverbanden in het Noordzeegebied missen aantoonbare coherentie en coördinatie.

Hoofdstuk 3

Masterplan Kustveiligheid (MPKV)

3.1 Beleidskader MPKV

3.1.1 Context

Het huidige zeeweringsbeleid in Vlaanderen bestaat uit twee delen: enerzijds opvolging van de evolutie van de vooroever, de stranden en de zeewerende duinen (monitoring), en anderzijds inspectie en onderhoud van de zeeweringinfrastructuur.

In die context worden alle strandprofielen⁵⁰ van de Vlaamse kust om de 6 jaar getoetst op hun veiligheid. Bij zo'n veiligheidstoetsing van de zeewering wordt de kust onderverdeeld in 255 secties met een lengte van 200 tot 300 meter. Voor elk van die secties wordt een veiligheidscontrole uitgevoerd, waarbij ook rekening wordt gehouden met de stijging van de zeespiegel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten aandachtszones: badplaatsen, duinen en havens (zie verder). Gelet op de veiligheidsniveaus in andere Europese landen en de adviezen van experts moet onze zeewering minstens bescherming bieden tegen een 1.000-jarige stormvloed (zie 1.1.1)⁵¹. Kustsecties die niet aan die norm voldoen zijn onveilig.

Om op termijn een voldoende hoog veiligheidsniveau te kunnen garanderen, wilde de Vlaamse overheid inzetten op een meerjarenplanning, waarin zowel risico's als maatregelen op lange termijn worden bekeken. Daarom werd in maart 2007 de studie rond het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan opgestart. In afwachting van de resultaten van die studie werd tot 2010 een noodscenario gevolgd om werken uit te voeren, zodat de meest kritische kustzones toch een bescherming kregen tot het niveau van een 100-jarige storm.

3.1.2 Opmaak MPKV

Het MPKV bracht een aantal planprocessen samen die al lopend waren:⁵²

- het O(penbare) W(erken)-plan: zeewerende werken voor de bescherming van Oostende tegen overstroming (al in 1999 opgestart);
- de bouw van een nieuwe zeewerende dijk rond de geplande landwaartse uitbreiding van het Zwin;
- het vanaf 2007 opgemaakte Geïntegreerd Kustveiligheidsplan, dat beschermingsmaatregelen voor de overige risicozones omvat.

⁵⁰ Een strandprofiel is een dwarsdoorsnede van een strand, die de structuur en samenstelling van het strandoppervlak weergeeft, inclusief de hoogteverschillen en de aanwezigheid van verschillende lagen zand, grind of ander materiaal. Het is een profiel dat de verticale structuur van het strand laat zien, van de duinen tot aan de waterlijn.

⁵¹ Zie leidraad veilige kust, 2005 en Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 26. In het Kappa-plan uit 2010 pleitten Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en vzw West-Vlaamse Milieufederatie voor een veiligheidsniveau voor een kust bestand tegen een 10.000-jarige storm, alsook voor het rekening houden met de bovengrenzen van wetenschappelijke modellen (p. 8-9).

⁵² VR 2011 1006 DOC.0516.

Naast de bescherming tegen een 1.000-jarige storm beoogt het MPKV ook een duurzaam evenwicht tussen de diverse gebruikers van de kustzone en wil het inzetten op maatschappelijke communicatie en participatie van stakeholders. Hiermee wil het plan ook een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling, de economische ontwikkeling, de ontwikkeling van een attractieve kust voor toeristen en bewoners, en de ontwikkeling van duurzame energie. Deze laatste doelstellingen werden echter niet SMART geformuleerd, waardoor het doelbereik niet opvolgbaar is.

Voor de bescherming tegen een 1.000-jarige storm werden maatregelen uitgewerkt met een tijdshorizon van 2050⁵³. Als die maatregelen gerealiseerd zijn, zal de zeewering de bescherming kunnen verzekeren tot 2050, voor sommige maatregelen (bv. stormvloedkering) ook tot na 2050⁵⁴. Het bereikte veiligheidsniveau moet in stand worden gehouden door intensief onderhoud van de stranden met periodieke zandsuppleties⁵⁵.

De studie voor het MPKV ging van start in 2007⁵⁶. In een eerste fase werd een veiligheidstoetsing van de eerstelijnszeewering van de volledige Vlaamse kust uitgevoerd, waaruit bleek dat langs ruim een derde van de kust de veiligheid onvoldoende was⁵⁷. Vaak werd zelfs niet voldaan aan relatief lage veiligheidseisen. Ook de dijken, kaaïen en sluizen in de havens van Nieuwpoort, Blankenberge en Zeebrugge waren niet voorzien op zware stormen. Vervolgens werden overstromingsrisicoberekeningen uitgevoerd om de gevolgen van de overstromingen in het hinterland en op de zeewering te becijferen.

Op basis van die twee onderzoeken werden aandachtszones gedefinieerd waarvoor veiligheidsmaatregelen nodig zijn (zie [figuur 1](#)).

⁵³ Consortium Hoogtij(d) (IMDC, ORG, Arcadis) (2021b). Kustvisie. Referentiesituatie kustveiligheid. I/RA/11630/21.184/ABA/.


⁵⁴ Met de tijdshorizon van een project wordt de termijn bedoeld die gebruikt wordt om naar effecten te kijken. Zo wordt voor de levensduur van de constructies een tijdshorizon gehanteerd van 50 jaar voor stormmuren en 100 jaar voor een stormvloedkering.

⁵⁵ De bekostiging van het Masterplan Kustveiligheid, 2011, Stibbe en Rebel.

⁵⁶ Masterplan Kustveiligheid, 2011.

⁵⁷ Geïntegreerd Kustveiligheidsplan – DO5. MKBA Kustveiligheid Beoordeling alternatieven per zone, februari 2011.

Figuur 1 – Overzicht van de zwakke schakels zoals vastgesteld bij de start van het MPKV

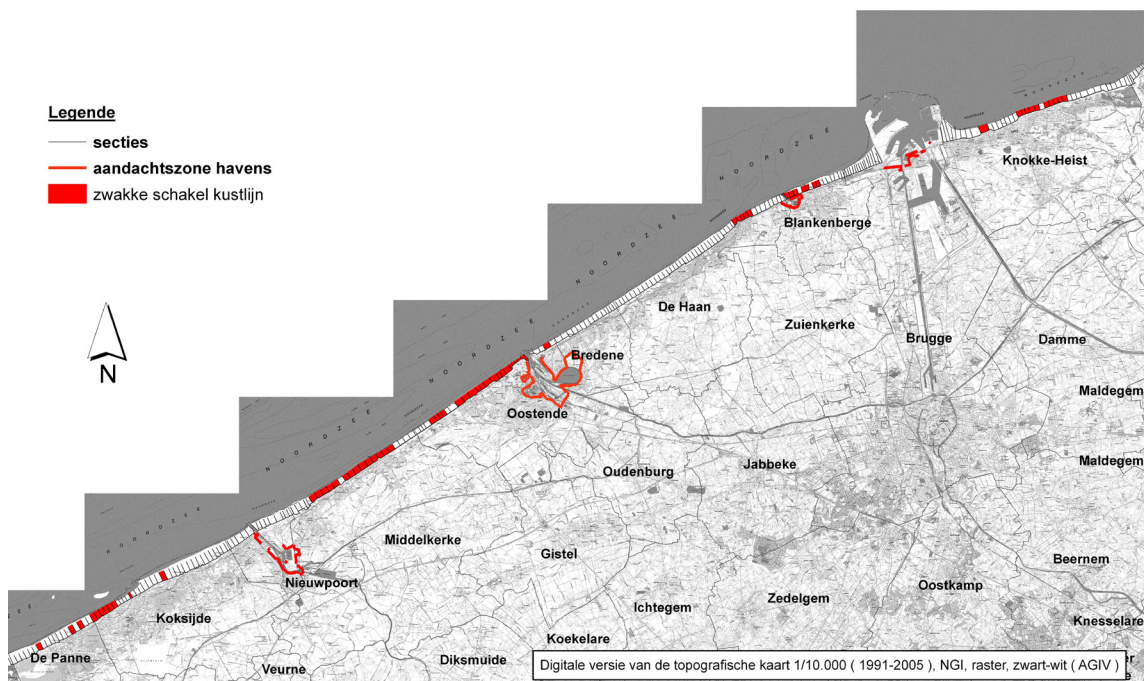

Bron: Referentiesituatie kustveiligheid⁵⁸

Vertrekkende van een longlist van mogelijke zeeeringsmaatregelen werden per aandachtszone maatregelen geselecteerd op basis van kostprijs, technische effectiviteit en werking. Vervolgens werd via de opmaak van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en een plan-MER het meest wenselijke alternatief gekozen (in totaal 15 maatregelen).

Aandachtszones

Omdat de geselecteerde kustbeschermingsmaatregelen niet in alle kustzones toepasbaar zijn, is er een onderscheid gemaakt tussen drie aandachtszones:

- **Badplaatsen:** aandachtszone die in een meer verstedelijkte omgeving gelegen is. Hier zijn zowel zachte maatregelen (zandsuppleties van vooroevers, strand, duinvoet en duin) als harde maatregelen (vernieuwing van zeedijken en bouw van stormmuren/golfdempende uitbouw) mogelijk.
- **Duinen:** aandachtszone die in een meer natuurlijke omgeving gelegen is, met duinen. Hier zijn zachte kustbeschermingsmaatregelen mogelijk.
- **Havens:** aandachtszone die in een havengebied gelegen is. Hier zijn alleen harde maatregelen mogelijk, zoals verhogen en versterken van dijken en kaaien, bouwen van stormmuren rond de haven en van een stormvloedkering in de haventoeegang.

⁵⁸ Consortium Hoogtij(d) (IMDC, ORG, Arcadis) (2021b). Kustvisie. Referentiesituatie kustveiligheid. I/RA/11630/21.184/ABA/.

Op 17 december 2010 keurde het departement Leefmilieu, Natuur en Energie het planMER voor het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan goed⁵⁹. Op basis van de 15 voorgestelde maatregelen was er een verlies van 42,6 hectare nat strand, waarvoor natuurcompenserende en milderende maatregelen nodig waren. De concrete vastlegging van die maatregelen zou later gebeuren in overleg met de bevoegde instanties⁶⁰. Volgens het agentschap MDK waren uiteindelijk alleen compenserende maatregelen nodig voor het eerder gestarte OW-plan voor Oostende.

Alle kustgemeenten gingen akkoord met de 15 voorgestelde maatregelen⁶¹. Er werd ook nog een extra maatregel voorgesteld, namelijk de renovatie van de stuwen en sluizen in de havens van Blankenberge, Oostende en Zeebrugge, die echter niet in detail werd uitgewerkt.

3.2 Uitvoering MPKV

3.2.1 Opstart MPKV

De Vlaamse Regering keurde het MPKV goed op 10 juni 2011⁶². Ze keurde de gekozen kustbeschermingsmaatregelen goed en gaf aan dat de uitvoering ervan noodzakelijk is om dwingende redenen van groot openbaar belang. Die goedkeuring betreft de verdere procedurele voorbereiding van de maatregelen, maar vormt op zich geen juridische verankering, noch van de geselecteerde, noch van eventuele toekomstige adaptieve zeeweringsmaatregelen.

De maatregelen dienden tegen 2015 te zijn gerealiseerd. Omdat het MPKV ook in de toekomst een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust moest verzekeren, zou elke vijf jaar een geactualiseerd masterplan volgen⁶³.

De Inspectie van Financiën (IF) leverde een ongunstig advies af bij het MPKV-budget⁶⁴. Om aan dat advies tegemoet te komen, liet de Vlaamse Regering een bijkomende onderbouwende studie uitvoeren, met de vraag naar een bekostigingsplan dat het masterplan tegen 2015 zou kunnen realiseren zonder extra beslag op de begroting of bijkomende heffingen. Het rapport kon geen bekostigingsplan aan die voorwaarden opleveren, waardoor de Vlaamse Regering zich voornam het MPKV op een pragmatische manier uit te voeren door de investeringen te spreiden in de tijd en prioritair de zwakste schakels aan te pakken, namelijk Oostende en de havens. Eind 2011 was dus al duidelijk dat de Vlaamse overheid de realisatiedatum van het MPKV in 2015 niet zou halen.

Het MPKV moest zo snel mogelijk gefaseerd uitgevoerd worden, waarbij de fasering van de werken zou worden bepaald door de overstromingsrisico's en de tijd nodig voor de vergunningen⁶⁵, maar het plan bevat geen start- en einddata of tussentijdse mijlpalen. In 2012 werden de zwakste schakels in kaart gebracht en daaruit bleek dat de havens en een aantal badplaatsen de grootste risico's inhielden⁶⁶. In 2016 werd opnieuw aangegeven dat de kusthavens de meest overstromingsgevoelige locaties zijn omdat een aantal dijken en kaaien te laag zijn en nog een deel van de

⁵⁹ Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 79.

⁶⁰ Agentschap Natuur en Bos, Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium. VR 2011 1006 DOC.0516.

⁶¹ VR 2011 1006 DOC.0516; Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 9 en p. 78.

⁶² VR 2011 1006 DOC.0516.

⁶³ Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 49.

⁶⁴ Advies IF (AVH/TDK/11/0064), 27 april 2011.

⁶⁵ VR 2011 1006 DOC.0516.

⁶⁶ Consortium Hoogtij(d) (IMDC, ORG, Arcadis) (2021b). Kustvisie. Referentiesituatie kustveiligheid. I/RA/11630/21.184/ABA/.

MPKV-maatregelen uitgevoerd moest worden⁶⁷. De Vlaamse overheid gaf toen opnieuw aan dat ze de problematiek van de kusthavens met voorrang zou aanpakken. Toch kregen de prioritairste projecten, zoals Oostende en de havens, uiteindelijk geen voorrang⁶⁸.

Bij de verdere uitvoering van het MPKV bleek dat de 15 maatregelen moesten worden onderverdeeld in verschillende deelprojecten met bijbehorende uitvoeringstermijnen en deelacties, omdat er bijvoorbeeld op verschillende momenten strandsuppleties werden uitgevoerd of omdat het project uit verschillende constructies bestaat⁶⁹. Zo was in een projectfiche van midden juni 2011 sprake van 22 deelacties.

3.2.2 Huidige stand van zaken

De stand van zaken van de MPKV-maatregelen is niet duidelijk noch transparant. Door de verdere uitsplitsing in verschillende deelprojecten kan de uitvoering van de 15 oorspronkelijke MPKV-maatregelen en de extra renovatie van de stuwen en sluizen niet eenduidig worden opgevolgd.

In de publicatie *10 jaar Masterplan Kustveiligheid* van juni 2021 werden 24 maatregelen/werven aangeduid op een kaart (in plaats van de oorspronkelijke 15). Volgens die kaart zouden 13 werven (54%) zijn uitgevoerd, 8 (33%) in uitvoering zijn en nog 3 (12%) in voorbereiding. Een jaar later werd het rapport *Referentiesituatie van Kustveiligheid* opgeleverd, met een stand van zaken van de MPKV-voortgang tot 2021⁷⁰. Beide rapporten geven echter niet duidelijk aan welke van de oorspronkelijke maatregelen al zijn uitgevoerd, welke nog moeten worden uitgevoerd en wat de timing daarvoor is.

Het Rekenhof maakte zelf een stand van zaken van de 15 oorspronkelijke MPKV-maatregelen en de extra renovatie van de stuwen en sluizen. [Tabel 1](#) bevat een overzicht van de oorspronkelijk voorziene werken en de uiteindelijk uitgevoerde werken, evenals de status van alle werken per aandachtszone. Bij 4 van de 15 oorspronkelijke MPKV-maatregelen werden deze gewijzigd (vetgedrukt in de kolom gekozen/uitgevoerde maatregelen), omdat verder onderzoek had aangetoond dat de voorziene maatregel niet meer zou voldoen aan de norm (zoals bij De Haan-Wenduine en Blankenberge), onnodig was (De Panne), of omdat de vraag tot wijziging uitging van de gemeente (Middelkerke) wegens de toeristische meerwaarde die een golfdempende uitbouw van de zeedijk zou bieden.

Zoals blijkt uit de tabel, was in december 2025 in 11 van de 15 aandachtzones de maatregel – met inbegrip van alle deelprojecten – volledig uitgevoerd. Die 11 maatregelen betreffen voornamelijk strandsuppleties, dus de eerder zachte maatregelen, soms in combinatie met stormmuren. Daarvoor moet alleen onderhoud gebeuren om het beschermingsniveau te behouden. De overige 4 maatregelen waren nog in uitvoering (zie blauwe kleur in tabel). Het betreft voornamelijk de beschermingsmaatregelen voor de jachthavens en Oostende, hoewel de Vlaamse overheid die

⁶⁷ Schriftelijke vraag 877 van Steven Vandenberghe betreffende Masterplan Kustveiligheid -Beschermingsmaatregelen haven Oostende, 21 maart 2016.

⁶⁸ IF gaf in het advies bij VR 2011 10 06 DOC.0516 ook al mee dat het MPKV niet de meest onbeschermd gebieden eerst wil aanpakken.

⁶⁹ Zo bestaat het OW-plan Oostende project 8 – Oostende centrum (sectie 109 tot 117) uit strandsuppleties, verschillende stormmuren en mobiele keringen, die in verschillende fases worden uitgevoerd. Ook de extra maatregel (renovatie van de stuwen en sluizen) werd verder uitgewerkt en bestond in 2024 uit 9 deelprojecten. Sinds november 2024 werd een extra sluis toegevoegd, de Visartsluis in Zeebrugge.

⁷⁰ Consortium Hoogtij(d) (IMDC, ORG, Arcadis) (2021b). Kustvisie. Referentiesituatie kustveiligheid. I/RA/11630/21.184/ABA/.

prioritair wilde uitvoeren. Dit zijn meestal complexe en grootschaligere projecten voor harde beschermingsmaatregelen, waarbij vergunningen en uitvoering vaak meer tijd vergen (cf. de stormvloedkering in Nieuwpoort), of het creëren van draagvlak bij de gemeentes (cf. Oostende) en bij andere stakeholders niet eenvoudig is en dus voor langere doorlooptijden zorgt. Dat alles heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk geen prioriteit is gegeven aan de uitvoering van de maatregelen in de havens en Oostende.

Aangezien nog niet alle beschermingsmaatregelen zijn uitgevoerd, is de kust vandaag niet volledig beschermd tegen een 1.000-jarige storm. Vóór de start van het MPKV waren 68 secties onveilig, wat samen met de havens ongeveer een derde van de kust was. In juni 2022 voldeed ca. 93% van de zanderige kustsecties aan de normen. In de vier havens dienen nog maatregelen te worden uitgevoerd of is de beoordeling van het veiligheidsniveau van de stuwen en sluizen nog niet afgerond. Uiteindelijk is het van belang dat zo snel mogelijk alle onveilige secties veilig zijn. De kustbeveiliging is immers maar zo afdoende als de veiligheid van de zwakste schakel in de kustlijn.

Tabel 1 – Stand van zaken van de aandachtszones van het MPKV, status december 2025

Project	Aandachtszone	Oorspronkelijke maatregel MPKV	Gekozen/uitgevoerde maatregelen	Status december 2025
1	De Panne-sectie 8	Duinsuppletie	Geen duinsuppletie wegens voldoende veilig	uitgevoerd
2	De Panne - centrum (sectie 13 tot 18)	Strandsuppletie met hoog strand	Strandsuppletie	uitgevoerd
3	St. Idesbald - Koksijde-centrum (sectie 21 tot 31)	Strandsuppletie met hoog strand	Strandsuppletie	uitgevoerd
4	Koksijde - sectie 39	Ophogen weg door duindoorgang te suppleren in combinatie met heraanleg weg	Ophogen weg door duindoorgang te suppleren in combinatie met heraanleg weg	uitgevoerd
5	Haven Nieuwpoort	Bouw stormvloedkering	Bouw stormvloedkering	in uitvoering
6	Middelkerke - Westende (sectie 74 tot 88)	Strandsuppletie met laag strand in combinatie met stormmuur zeewaarts van casino	Strandsuppletie in combinatie met golfdempende uitbouw en grasdijk	in uitvoering
7	Raversijde - Oostende Wellington (sectie 97 tot 108)	Strandsuppletie met laag strand in combinatie met hoge stormmuur of aangepaste zeedijkhelling	Strandsuppletie met laag strand in combinatie met stormmuur	uitgevoerd
8	Oostende centrum (sectie 109 tot 117) + Haven Oostende + Oostende Oost sectie 118 tot 120	OW-plan Oostende	OW-plan Oostende	in uitvoering

Project	Aandachtszone	Oorspronkelijke maatregel MPKV	Gekozen/uitgevoerde maatregelen	Status december 2025
9	Oostende - Oost (sectie 121)	Strandsuppletie in aansluiting met het OW-plan	Strandsuppletie in aansluiting met het OW-plan	uitgevoerd
10	De Haan-Wenduine (sectie 172 tot 176)	Strandsuppletie met laag strand van west naar oost in combinatie met stormmuur op rotonde en parapet (borstwering) op dijk	Strandsuppletie in combinatie met stormmuren op de dijk	uitgevoerd
11	Haven Blankenberge	Bouw stormmuur op +8m TAW in combinatie met erosiewerend talud rondom haven	Bouw stormmuur rondom de haven	uitgevoerd
12	Blankenberge (sectie 185 tot 195)	Strandsuppletie met laag strand	Strandsuppletie met stormmuur sectie 185 en 186	uitgevoerd
13	Haven Zeebrugge	Bouw stormmuur op +8m TAW rondom Prins Albert I dok en aansluitend op sluizen in combinatie met erosiewerend talud rondom haven	Bouw stormmuur rondom Prins Albert I-dok en aansluitend op sluizen	in uitvoering
14	Knokke-Heist (sectie 225 tot 243)	Strandsuppletie (profiel tussen steil en laag strand)	Strandsuppletie	uitgevoerd
15	Zwin	Zwinproject	Zwinproject: bouw Zwindijk	uitgevoerd
16		Stuwen/sluizen	9 projecten	in uitvoering

Bron: agentschap MDK, analyse Rekenhof

3.2.3 Verdere afwerking MPKV

Hoewel het MPKV oorspronkelijk in 2015 klaar had moeten zijn, was al van bij de start duidelijk dat dit niet haalbaar was. De uitvoering van het MPKV werd doorheen de jaren bijgesteld overeenkomstig het verloop van het voorbereidende traject (studies, ontwerp en vergunningen). De bijgestelde doelstelling in juni 2022 was om alle projecten in 2027 afgerond te hebben. Eind 2024 schatte het agentschap MDK in dat de MPKV-maatregelen pas zullen afgerond zijn in 2029, dus 14 jaar na de voorziene einddatum. Eventuele bijkomende problemen bij de toetsing van kunstwerken/haveninfrastructuur zouden aanleiding kunnen geven tot een nog verder uitstel van de einddatum.

Ook het gebrek aan bijkomend budget zorgde voor een tragere uitvoering. Het agentschap MDK gaf aan alle acties conform het financieringsrapport van 2011 te hebben opgevolgd. Alle door het agentschap uit te voeren acties (studies, andere diensten en bouw/aanleg van maatregelen) werden vastgelegd op zijn reguliere kredieten (afdeling Kust).

Naast de uitvoering van alle MPKV-maatregelen moet de Vlaamse overheid ook in voldoende onderhoud voorzien om de stranden en bestaande infrastructures op peil te houden. Voor het onderhoud van de stranden steunt de Vlaamse overheid op een zesjaarlijkse toetsing van de zandige zeewering⁷¹ om het veiligheidsniveau te beoordelen. Een laatste toetsing vond plaats in 2023. Op basis daarvan worden de onveilige secties geïdentificeerd en wordt het onderhoudsprogramma van de suppleties bepaald, afhankelijk ook van de intensiteit van de stormen. De nieuwe en bestaande infrastructures zullen verder opgevolgd worden via het Strategisch Asset Management Plan.

3.2.4 Opvolging en evaluatie

In het MPKV staat dat het plan en de bijhorende beschermingsmaatregelen vijfjaarlijks zouden worden geactualiseerd⁷². Die actualisatie ontbreekt tot op heden. Er is wel de zesjaarlijkse veiligheidstoetsing in het kader van het onderhoudsprogramma van de suppleties⁷³ en er zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd bij bepaalde maatregelen (zie 3.2.2).

Het agentschap MDK gaf aan dat alle metingen (prognoses zeespiegelstijgingen en de zesjaarlijkse toetsingen) uitwijzen dat de beschermingsmaatregelen nog altijd adequaat zijn. Zolang de hydraulische randvoorwaarden in de havens niet significant wijzigen, is er volgens het agentschap MDK ook geen noodzaak aan een herevaluatie van de beschermingsmaatregelen in de havens.

Na de gedeeltelijke uitvoering van de MPKV-maatregelen werden de restrisico's (zie 1.1.1, norm 2) niet herberekend. Het is onzeker of die herberekening er zal komen na de volledige uitvoering van het MPKV. In 2018 werd wel een nieuwe berekening gemaakt van de overstromingsrisico's, maar dit voor het geheel van de kust en niet specifiek voor de MPKV-aandachtszones. Uit dat rapport blijkt dat zowel het schade- als slachtofferisico consistent gedaald is tussen 2000 en 2015⁷⁴, en dat een verdere daling wordt verwacht als de bijkomende maatregelen, gericht op de versterking van de havens, volledig uitgevoerd zullen worden.

Er wordt geen eindevaluatie gepland voor het MPKV. Volgens het agentschap MDK zijn de zandige kusten en de zeespiegelstijging dynamisch en moet de toetsings-/evaluatiecyclus om de zes jaar blijven plaatsvinden. De Vlaamse overheid zet in op de constante monitoring van de kust, maar heeft geen plannen om de effectiviteit van de maatregelen en het hele MPKV te evalueren. Met het oog op de voortzetting van het beleid via Kustvisie (zie hoofdstuk 4), is een kosten-baten-analyse van de uitgevoerde maatregelen (waarbij de baten liggen in de daling van het restrisico) nochtans wenselijk, samen met de analyse van de toekomstbestendigheid van de al uitgevoerde maatregelen.

⁷¹ Dit is het geheel van stranden, vooroevers, duinen en dijken.

⁷² Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 49.

⁷³ Rapport Tien jaar Masterplan Kustveiligheid, p. 30.

⁷⁴ Vanneste, D.; Buellens, J.; Ruis-Parrado, I.; Broidioi, S.; Mostaert, F. (2018). *Update overstromingsrisico kustvlakte – 2015 : Rapportering schade- en slachtofferisico*. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_150_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 98 pp.

De hoofddoelstelling van het MPKV was een hogere veiligheid. Die doelstelling wordt blijvend gemonitord. Bijkomend zou het MPKV bijdragen aan de natuurontwikkeling, de economische ontwikkeling, de ontwikkeling van een attractieve kust voor toeristen en bewoners, en de ontwikkeling van duurzame energie. De bijkomende doelstellingen waren niet SMART geformuleerd, indicatoren ontbraken. Het agentschap MDK heeft ze, in de mate van het mogelijke, meegenomen bij de scopebepaling van de projecten. Zonder indicatoren is het echter niet mogelijk om na te gaan in welke mate de maatregelen hebben bijgedragen aan de bijkomende doelstellingen, noch of het MPKV de vooropgestelde ambities heeft kunnen waarmaken.

3.3 Budget MPKV

In het MPKV staat dat de totale investeringskost initieel werd geraamd op ruim 300 miljoen euro⁷⁵. Die schatting betrof de 15 MPKV-maatregelen, alsook de extra renovatie van stuwen en sluizen⁷⁶.

Tabel 2 – Geraamd budget bij aanvang MPKV 2011

	Raming in miljoen euro
Optimalisatie van ontwerpen	16,4
Aanleg zachte en harde infrastructuurwerken	209,6
Renovatie van stuwen en sluizen	75,0
Totaal	301,0

Bron: VR 2011 1006 DOC.0516

Daarnaast worden de onderhoudskosten van de stranden geraamd op 8,1 miljoen euro per jaar, wat neerkomt op 122 miljoen euro (van 2015 t.e.m. 2030) om het beschermingsniveau te behouden⁷⁷. Zo zou het totale MPKV-budget (in 2030) 422 miljoen euro bedragen.

De meeste MPKV-kosten moeten gefinancierd worden met het recurrente investeringsbudget van het agentschap MDK (afdeling Kust). Dat budget van ongeveer 41 miljoen euro dient echter ook voor andere kerntaken (o.a. Vlaamse Hydrografie, kustjachthavens ...) ⁷⁸. Volgens de voogdijminister werd voor de MPKV-maatregelen jaarlijks ca. 28 miljoen euro voorzien op de begrotingspost *Waterbeheersing – kustveiligheid*⁷⁹. Uit de begrotingsdocumenten blijkt echter niet dat die som jaarlijks effectief werd vrijgemaakt. Volgens het agentschap MDK werd er tussen 2011 en eind 2024 voor het MPKV 243 miljoen euro aan investeringskredieten vastgelegd. Er wordt dus geen vast jaarlijks bedrag uitgetrokken voor de uitvoering van MPKV.

⁷⁵ VR 2011 1006 DOC.0516; Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 85.

⁷⁶ In totaal zijn dat minstens 10 belangrijke sluizen en uitwateringsconstructies (Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 85). In 2024 werd dit bijgesteld tot 9 projecten.

⁷⁷ VR 2011 1006 DOC.0516.

⁷⁸ Bovendien is er geen jaarlijkse garantie op de investeringskredieten wegens herverdelingen binnen het beleidsdomein. Zo waren er in 2023 10 miljoen euro minder investeringskredieten, bovenop de daling van 7 miljoen euro in 2022.

⁷⁹ VR 2021 2506 DOC.0712/1; vraag om uitleg 1233, 15 september 2020; Schriftelijke vraag 22, 11 november 2019.

Eind 2024 had het agentschap MDK in totaal al minstens 276 miljoen euro uitgegeven voor de uitvoering van het MPKV en de onderhoudskosten aan de stranden. Specifieke projecten worden soms bekostigd of medegefinancierd door andere instanties of lokale besturen⁸⁰. Inclusief de gekende medefinanciering werd al minstens 321 miljoen euro aan het MPKV gespendeerd. In november 2024 raamde het agentschap MDK nog voor minstens 144 miljoen euro extra kosten, onder andere voor de renovatie van stuwen en sluizen waarvoor tot nog toe enkel voorbereidend studiewerk is gebeurd. Als de ramingen correct zijn, komt de totale kostprijs van het MPKV neer op bijna 466 miljoen euro (zie tabel 3). Dat is 40 miljoen euro meer dan geraamd bij aanvang, voornamelijk door de grote kosten bij de renovatie van de stuwen en sluizen.

Tabel 3 – Uitgaven en ramingen voor het MPKV (in euro)

	Totaal uitgaven tot 2024	Raming resterende uitgaven	Totaal
Infrastructuur MPKV	199.903.705	10.852.000	
Technische optimalisatiemaatregelen MPKV	14.801.328	7.730.000	
Stuwen en sluizen	13.685.005	93.750.000	
Onderhoudskosten stranden (2015-2030)	47.937.885	31.958.590	
Totaal MDK	276.327.923	144.290.590	420.618.514
Totaal MPKV^(*)	321.412.742	144.290.590	465.703.332

Bron: Agentschap MDK, analyses Rekenhof

(*) Totaal van alle gekende kosten van het agentschap MDK en andere instanties zoals kustgemeentes (Koksijde, De Haan, Blankenberge, Middelkerke, Brugge en Oostende), Oostkustpolder, Provincie Zeeland, ANB, afdeling aMT en VNSC

In de komende jaren zullen dus nog aanzienlijke middelen nodig zijn om het MPKV af te werken. In het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) 2025 van MOW werd voor minstens 31 miljoen euro investeringen opgenomen voor MPKV-projecten tot 2027⁸¹. Het is echter weinig waarschijnlijk dat dit zal volstaan om het MPKV tijdig (2029) af te werken. Als de investeringen niet voldoende zijn, leidt dat opnieuw tot vertraging voor het MPKV en is de Vlaamse kust nog altijd niet beschermd tegen een 1.000-jarige storm. Bovendien werd de recurrente kost voor het beheer en het verdere onderhoud van de infrastructuur en de stranden na 2030 nog niet in kaart gebracht.

⁸⁰ Zo ging het Zwinproject breder dan enkel de bouw van het Zwindijk, waardoor het hele Zwinproject meer kostte en ook werd gedragen door andere partijen, zoals Agentschap Natuur en Bos, Oostkustpolder en de provincie Zeeland.

⁸¹ VR 2025 1407 MED.0277-4BIS.

3.4 Deelconclusies

Met het lopende MPKV beoogt de Vlaamse Regering het veiligheidsniveau van de zeewering op te trekken en zo de kustlijn minstens te beschermen tegen een 1.000-jarige storm. Naast die basisbescherming streeft ze ook naar een duurzaam evenwicht tussen de diverse gebruikers van de kustzone en zet ze in op maatschappelijke communicatie en participatie van stakeholders. De toekomstige doelstellingen zijn echter vaag geformuleerd en zijn bij gebrek aan indicatoren moeilijk op te volgen.

De voorkeursalternatieven, die tot stand kwamen na studies en overleg met de stakeholders, werden in het MPKV als uit te voeren maatregelen opgenomen. De grootste risico's voor de zeewering situeerden zich in de havens en een aantal badplaatsen. Oorspronkelijk zou het MPKV tegen 2015 gerealiseerd zijn. Doordat de prioritaire projecten niet bij voorrang gerealiseerd werden, zijn de zwakste schakels in de kustlijn 10 jaar na de voorziene einddatum nog altijd onvoldoende beschermd, en is de Vlaamse kust dus nog altijd niet beschermd tegen een 1.000-jarige storm. Eind 2024 schatte het agentschap MDK in dat de MPKV-maatregelen pas zullen afgerond zijn in 2029, dus 14 jaar na de voorziene einddatum, maar ook die timing lijkt moeilijk haalbaar.

De uitvoeringsplanning van het MPKV werd doorheen de jaren bijgesteld overeenkomstig het verloop van het voorbereidend traject (studies, vergunningen, stakeholdermanagement) en de beschikbare (reguliere) budgetten. Het is moeilijk om een volledig transparant beeld te krijgen van de stand van uitvoering van de oorspronkelijke MPKV-maatregelen. Volgens onderzoek van het Rekenhof waren 4 van de 15 maatregelen eind 2025 nog in uitvoering.

Opdat het MPKV ook op langere termijn haar doelstellingen zou waarmaken, zou elke vijf jaar een geactualiseerd masterplan worden opgemaakt. Een dergelijke actualisatie is niet gepland. Evenmin staat een eindevaluatie van het MPKV gepland. De Vlaamse overheid zet wel in op een constante monitoring en periodieke veiligheidstoetsing van de kust, maar een evaluatie van de effectiviteit van de MPKV-beschermingsmaatregelen ontbreekt tot op heden.

Tot eind 2024 werd al 321 miljoen euro uitgegeven voor het MPKV en voor de volledige uitvoering is minstens nog 144 miljoen euro nodig. Omdat het MPKV grotendeels moet worden uitgevoerd binnen het reguliere investeringsbudget van het agentschap MDK, een budget waarmee ook andere kerntaken moeten worden vervuld, is er geen garantie dat jaarlijks voldoende investeringskredieten beschikbaar zijn voor de verdere uitvoering en het onderhoud van het MPKV.

Hoofdstuk 4

Ontwikkeling van een Kustvisie

In 2009 startte de Vlaamse overheid met de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor het kustgebied (tijdshorizon 2100). In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe het beleidskader werd opgemaakt en of het rekening houdt met de toekomstige uitdagingen in het kustgebied. Een overzicht van de belangrijkste beslissingen en beleidsdocumenten tijdens deze periode is opgenomen als [bijlage 2](#).

4.1 Vlaamse Baaien (2009-2017)

Ontwikkeling van een masterplan

Gelijktijdig met de opmaak van het MPKV ontstond in 2009 het project *Vlaamse Baaien 2100* vanuit een samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse studie- en architectenbureaus en baggerondernemers⁸². Het project werd op 27 mei 2009 voorgesteld aan het grote publiek als een innovatieve visie op toekomstig duurzaam kustbeheer, namelijk de ontwikkeling van de kustzone op lange termijn (tot 2100). In het plan werd voorgesteld de kustbeveiliging te realiseren door eilanden voor de kust te bouwen (*advance the line*-principe voor duurzame kustbeveiliging, zie [1.1.2](#)).

Het project sloot nauw aan bij de doelstellingen van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), dat een langetermijnvisie voor kustbeveiliging wou ontwikkelen. Het werd uiteindelijk opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014⁸³ en in 2010 werd de aansturing van het project overgenomen door het beleidsdomein MOW, zoals voorzien in de beleidsnota⁸⁴. In het onderzoekstraject dat de Vlaamse overheid vervolgens opstartte, werden de 10 deelprojecten uit het oorspronkelijke project Vlaamse Baaien 2100 meegenomen. Er zou worden onderzocht welke ervan voldoende potentieel hadden voor het verdere ontwikkelingstraject. Voor Vlaamse Baaien werd een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt (zie [hoofdstuk 5](#)).

In het project Vlaamse Baaien werden nog andere plannen meegenomen van actoren die op hetzelfde moment bezig waren met een visie op het kustgebied, elk vanuit hun eigen bevoegdheid en expertise :

- Beleidsplan Ruimte Vlaanderen van het beleidsdomein OMG,
- Metropolaan Kustlandschap 2100 van de Vlaamse Bouwmeester⁸⁵,
- het eerste Marien Ruimtelijk Plan (MRP) van de federale overheid,
- de visievorming kustburgemeesters: discussieplatform Overleg visievorming Kust.

In 2012 verscheen een visienota van de Vlaamse overheid met de stand van zaken van het project. De belangrijkste doelstelling was om tegen 2014 een onderbouwd en gedragen Masterplan Vlaamse Baaien op tafel te hebben. Het project zou gefaseerd uitgevoerd worden via drie parallelle pakketten (zie verder).

⁸² Vlaamse Baaien, naar een geïntegreerde visie voor de kust. Departement MOW, november 2012.

⁸³ Regeerakkoord Vlaamse Regering 2009-2014, Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving, p. 21 en p. 44.

⁸⁴ Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014, Stuk 217 (2009-2010) – Nr. 1.

⁸⁵ Dit onderzoekstraject is een initiatief van LABO Ruimte (Ruimte Vlaanderen en Team Vlaams Bouwmeester) in samenwerking met MOW (aMT en MDK).

Eind april 2014 publiceerde de Vlaamse overheid het Masterplan Vlaamse Baaien⁸⁶. Het was opgevat als een kader voor vernieuwende projecten aan de kust met een langetermijnperspectief tot 2100. Het diende in de eerste plaats om de dialoog met de betrokken stakeholders te bevorderen. In het plan werden mogelijke bouwstenen voorgesteld, waarbij een onderscheid werd gemaakt tussen *no regret*-oplossingen, en oplossingen voor de middellange (2050) en lange (2100) termijn die nog verder onderzocht moesten worden. Op 9 mei 2014 werd het Masterplan via een mededeling officieel voorgelegd aan de Vlaamse Regering⁸⁷, maar het werd nooit goedgekeurd⁸⁸.

Het regeerakkoord van juli 2014 van de nieuwe Vlaamse Regering⁸⁹ bevatte het voornemen om het plan Vlaamse Baaien uit te voeren. De beleidsnota⁹⁰ ging dieper in op de nood aan verdere, voorafgaandelijke onderzoeken. Zowel de financiering alsook de technische aspecten van de deelprojecten dienden nog uitgewerkt te worden, wat echter niet gebeurde.

In oktober 2016 gaf de Vlaamse Regering, in een mededeling, een stand van zaken over het plan⁹¹. Op basis van de resultaten van preliminair onderzoek, zou een vooruitgeschoven zeeeringslinie (*advance the line*) een oplossing kunnen bieden voor de kustbeveiliging op lange termijn. Toch bleek er nog bijkomend onderzoek nodig en zou een pilootproject (pilooteiland) nodig zijn om praktijkervaring op te doen. Verder zou worden ingezet op een efficiënte organisatiestructuur en daarmee ook op interactieve beleidsvoering met stakeholdersparticipatie, wat de Vlaamse overheid tot dan toe bewust terzijde had geschoven. Met het oog op concrete oplossingen dienden voortaan ook de lokale besturen en de federale overheid⁹² betrokken te worden in de organisatiestructuur.

Ook in oktober 2016 presenteerde de minister van MOW, samen met de federale staatssecretaris voor de Noordzee, een langetermijnplan voor de kustbeveiliging⁹³. De piste van het kunstmatige eiland, die ontstond uit verschillende studies tussen 2009-2016⁹⁴, zou een pilooteiland worden voor de kust van Knokke-Heist. De federale overheid wilde ook werken aan een langetermijnvisie voor de Noordzee en zou het kunstmatige eiland opnemen in het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2020-2026. Hoewel het de bedoeling was door overleg een breedgedragen draagvlak te creëren, werd al snel duidelijk dat dit plan, met kunstmatige eilanden, onvoldoende overlegd werd met stakeholders (zowel kustburgemeesters, toeristische sectoren als de bedrijfswereld), want de aankondiging bleek heel wat controverse op te roepen⁹⁵.

⁸⁶ Masterplan Vlaamse Baaien. Toekomst van het kustsysteem in Vlaanderen. Departement MOW, april 2014.

⁸⁷ VR 2014 0905 MED.0231, bijlage 2.

⁸⁸ Verslag commissie MOW, 19 januari 2023.

⁸⁹ Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, Vertrouwen, Verbinden, Vooruitgaan.

⁹⁰ Vlaams Parlement, Stuk 152 (2014-2015) – Nr. 1, p. 32-33.

⁹¹ VR 2016 1410 DOC.0378/1QUATER.

⁹² Omdat de beoogde kunstmatige eilanden nog niet waren voorzien in het MRP, diende de Vlaamse overheid af te spreken met de federale overheid om dit mee te nemen in de herziening van het MRP 2020-2026.

⁹³ Verslag commissie MOW, 13 oktober 2016; VRT NWS, Pilooteiland moet kust tegen stormen beschermen, 1 oktober 2016.

⁹⁴ Deze studies werden aan het parlement bezorgd, cfr verslag commissie MOW, 13 oktober 2016.

⁹⁵ Verslag commissie MOW, 13 oktober 2016; Schriftelijke vraag 19 van Steve Vandenberghe, 1 oktober 2018, Kunstmatig eiland Knokke – Rapport expertenbureau Royal Haskoning; Schriftelijke vraag 1454, 15 juni 2017; Actuele vraag 89 (2018-2019) over de stand van zaken rond het testeiland voor de Vlaamse kust, 14 november 2018.

Stopzetting Vlaamse Baaien

Het traject Vlaamse Baaien leidde niet tot concrete resultaten. Het eerste pakket van het traject omvatte de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid, wat het agentschap MDK al deed. Het tweede pakket betrof een innovatief onderzoeksproject. Zowel het departement MOW als het agentschap MDK gaven aan dat daarvoor veel studiewerk en onderzoek werd uitgevoerd⁹⁶, maar het resulteerde niet in het derde vooropgestelde pakket, zijnde een goedgekeurde (en uit te voeren) langetermijnvisie voor het kustgebied in de vorm van een Masterplan Vlaamse Baaien. De verschillende stakeholders die simultaan een kustvisie ontwikkelden werden niet of zeer laat-tijdig bij het traject betrokken, wat leidde tot veel onduidelijkheid, bezorgdheid en onvoldoende draagvlak.

Eind 2017 besliste de Vlaamse Regering om het over een andere boeg te gooien en gaf ze het startschot voor het Complex Project Kustvisie⁹⁷. Ze gaf aan van het vervolgprogramma van Vlaamse Baaien een op zich staand project te willen maken, zodat de toekomstmogelijkheden verkend konden worden met open vizier en zonder vooringenomenheid. Wegens de lange voorgeschiedenis en de negatieve perceptie van Vlaamse Baaien werd expliciet voor een nieuwe projectnaam gekozen. De minister hoopte met de nieuwe, stapsgewijze aanpak, in combinatie met een participatietraject, een groter maatschappelijk draagvlak te verwerven.

4.2 Complex project Kustvisie (2017-2021)

Ontwikkeling van een complex project

Het Complex Project Kustvisie was opnieuw een project gericht op de ontwikkeling van een langetermijnplan voor de Vlaamse kustbeveiliging met 2100 als tijdshorizon⁹⁸. Het besluitvormingsproces zou voortaan verlopen via de procedure complexe projecten⁹⁹. De Vlaamse Regering motiveerde die keuze door te stellen dat Kustvisie een project is van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang, dat baat heeft bij een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces. De procedure complexe projecten zou ook toelaten een dergelijk project op een transparante manier aan te pakken en een groot maatschappelijk draagvlak voor de uiteindelijke oplossingsrichting te verwerven.

Concreet moet een complex project vier fases doorlopen met minstens drie bijbehorende beslissingsmomenten. Voor het Complex Project Kustvisie werd de eerste fase, de verkenningsfase, al afgerond vóór de startbeslissing van de Vlaamse Regering in december 2017¹⁰⁰. Die startbeslissing omschreef de doelstelling van het project, gaf het startsein voor de onderzoeksfase en stelde een nieuwe organisatiestructuur voor (zie 5.1). De onderzoeksfase heeft als doel de beste oplossing te

⁹⁶ Als concrete output gaven de administratie de volgende documenten aan: Visienota 2012: Vlaamse Baaien. Naar een geïntegreerde visie voor de kust; Masterplan Vlaamse Baaien 2014; Studie 'Opmaak van een Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust', cf. Eindproduct Ecosysteemvisie Kust, rapport deel 1 werd opgeleverd in september 2017 en deel 2 werd opgeleverd in december 2017; Eindrapport Metropolitaan Kustlandschap 2100, opgeleverd in juni 2013. Alle onderzoeksresultaten werden ook gebundeld naar aanleiding van de parlementaire commissie MOW van 13 oktober 2016.

⁹⁷ VR 2017 2212 DOC.1384/1 "Betreft: Startbeslissing Complex Project Kustvisie".

⁹⁸ VR 2017 2212 DOC.1384/1.

⁹⁹ Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.

¹⁰⁰ Kort verslag van de 16de bijeenkomst van de VNSC, 2 juni 2017 en kort verslag van de 17de bijeenkomst van de VNSC, 1 december 2017.

filteren uit de brede waaier van mogelijkheden¹⁰¹. De belangrijkste stap in deze fase is de alternatievenonderzoeksnota (AON), die op strategisch niveau de te onderzoeken alternatieven beschrijft, alsook de wijze waarop deze zullen worden onderzocht en beoordeeld. De AON moet aan het publiek worden voorgelegd via een publieke raadpleging.

In 2019 maakte de beleidscommissie Complex Project Kustvisie een eerste indicatieve tijdslijn op¹⁰². Daarbij ging ze ervan uit dat begin 2021 een definitieve AON zou voorliggen en begin maart 2023, met alle nodige tussenstappen, een definitief voorkeursbesluit¹⁰³. De uitwerkingsfase van het project zou dan plaatsvinden tussen begin 2023 en eind 2025.

In het voorjaar van 2019 stond een eerste publieke raadpleging gepland van een verkennende alternatievenonderzoeksnota (v-AON)¹⁰⁴, met daarin mogelijke locaties van de kustlijn. Die alternatieven bestaan uit 1 van de 4 mogelijke kustlijnlocaties, of een combinatie van verschillende kustlijnen voor de volledige lengte van 67 km kustlijn zonder concrete locaties. Die v-AON was een tussenstap om tot een AON te komen. Binnen de AON zou dan met de mogelijkheden van v-AON gepuzzeld worden om tot volwaardig uitgewerkte alternatieven te komen per locatie. Omdat er in 2019 politieke verkiezingen waren op alle bestuursniveaus, werd gevraagd om de publieke raadpleging van de v-AON te annuleren. Bijgevolg werden zowel de publieke raadpleging als het project *on hold* gezet¹⁰⁵. Er was namelijk veel bezorgdheid over de mogelijke locaties voor de toekomstige kustlijn en de controverse die erover zou kunnen ontstaan.

In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 was Kustvisie niet opgenomen in de lijst van complexe projecten, wat voor onduidelijkheid zorgde over het statuut van het project. Het project kende een doorstart in 2020 en het was de bedoeling om direct tot een volwaardige AON te komen. In mei 2020 heeft de beleidscommissie dan ook de timing bijgesteld¹⁰⁶. Na de geplande publieke raadpleging over de AON zou het geïntegreerd onderzoek starten in 2022 om dan begin 2024 een ontwerp van voorkeursbesluit vast te laten stellen door de Vlaamse Regering.

De geplande publieke raadpleging werd in 2020 extra bemoeilijkt door de COVID-19-pandemie. Bijgevolg werden in juni en juli 2020 acht groepen stakeholders digitaal bevestigd. Alle inzichten werden gebundeld in een stakeholdersnota. Daarna startte een consultatieronde met diverse administraties, beleidscommissies en kustburgemeesters, waarna de AON zou worden gefinaliseerd, rekening houdend met de inbreng van de stakeholders. In het voorjaar van 2021 zou een publieke raadpleging volgen om de definitieve AON formeel voor te leggen aan de burger en alle belanghebbenden.

In maart 2021 werd de publieke raadpleging van deze AON opnieuw uitgesteld, ditmaal op vraag van de kustburgemeesters. Die gaven aan dat de kustgemeenten (en de toeristische sector aan de kust) te veel onder druk stonden door de coronacrisis¹⁰⁷. Bovendien vreesden ze voor commotie

¹⁰¹ Complex Project Kustvisie – Alternatievenonderzoeksnota – 22 maart 2021.

¹⁰² Verslag beleidscommissie Complex Project Kustvisie, 13 maart 2019.

¹⁰³ Start ontwerp onderzoek: april-september 2019; Definitieve AON: oktober 2020-januari 2021; Geïntegreerd onderzoek: januari-februari 2022; Opstellen synthesesnota en aansluitend vaststellen voorontwerp; voorkeursbesluit: februari-september 2022; Openbaar onderzoek op ontwerp voorkeursbesluit: oktober-december 2022; Definitieve besluitvorming voorkeursbesluit: januari-maart 2023; Uitwerkingsfase project: april 2023-september 2025.

¹⁰⁴ VR 2021 2506 DOC.0712/1; Verslag beleidscommissie Kustvisie van 15 mei 2020.

¹⁰⁵ VR 2021 2506 DOC.0712/1.

¹⁰⁶ Verslag beleidscommissie Kustvisie van 15 mei 2020.

¹⁰⁷ VR 2021 2506 DOC.0712/1.

door de voorgestelde alternatieven, waarbij ze expliciet verwezen naar de commotie ten tijde van het traject Metropolaan Kustlandschap 2100¹⁰⁸. De kustburgemeesters vroegen één jaar uitstel. De minister ging hierop in en enkele dagen voor de voorziene start van de publieke raadpleging werd ze geannuleerd. Op 22 maart 2021 was de AON klaar¹⁰⁹, maar die werd dus niet publiekelijk ter beschikking gesteld.

Stopzetting Complex Project Kustvisie

Drie jaar na de start kon nog geen formele stap gezet worden in het Complex Project Kustvisie. Het decreet complexe projecten schrijft namelijk voor dat een publieke raadpleging moet plaatsvinden. Het bestuur Kustvisie besprak op 30 maart 2021 het vervolgtraject en vreesde ook in de toekomst de decretale bepalingen niet te kunnen naleven. Vooral het bevragen van het publiek over een strategische en langetermijnvisie in het kustgebied schatte ze als een groot en blijvend risico in. Het project heeft betrekking op een groot gebied (de volledige lengte van de kustzone en de tien kustgemeenten), er zijn veel belanghebbenden (havens, toerisme, natuur, visserij ...) en het onderzoeksproces, dat vrij technisch is, valt moeilijk te communiceren naar een breed publiek.

Het bestuur Kustvisie heeft twee scenario's tegen elkaar afgewogen, namelijk de voortzetting van het Complex Project Kustvisie of een op maat gemaakt co-creatietraject Kustvisie. De scenario's werden afgewogen op een tiental criteria¹¹⁰. Vooral de risicoverlaging voor een publieke raadpleging en de grotere kans op het behalen van de gewenste deadline waren doorslaggevende criteria en daar scoorde het co-creatietraject het best op.

Op 25 juni 2021 besliste de Vlaamse regering het Complex Project Kustvisie formeel stop te zetten en over te gaan tot een op maat gemaakte (*sui generis*) procesaanpak in de vorm van een co-creatietraject¹¹¹. Er werd gemikt op het najaar van 2023 om tot politieke besluitvorming te komen over het project Kustvisie.

4.3 Project Kustvisie (*sui generis*) (2021-heden)

4.3.1 Verloop van het project Kustvisie

Kustvisie als project *sui generis* houdt in dat een procesaanpak op maat wordt uitgewerkt, bestaande uit twee stappen:

1. Via een co-creatietraject met alle stakeholders de mogelijke alternatieven onderzoeken om onze kust stapsgewijs tegen 1m, 2m en 3m zeespiegelstijging te beschermen (onderzoeksfase).
2. Parallel daarmee onderzoeken op welke juridische wijze de resultaten uit dit co-creatietraject kunnen verankerd worden.

De onderzoeksfase startte eind 2021 en werd afgerond in maart 2023¹¹². Er werd een gestructureerde stakeholdersanalyse uitgebouwd, waarbij zowel belangengroepen als buurlanden werden uitgenodigd om op gestructureerde wijze te participeren aan de co-creatie. Meerdere werkbanken

¹⁰⁸ Zie 4.1, ontwikkeling van een masterplan.

¹⁰⁹ Complex project Kustvisie. Alternatievenonderzoeksnota, 22 maart 2021.

¹¹⁰ Criteria zoals o.a. behalen van de timing voor de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan 2026-2034 in 2024, betrokkenheid van de stakeholders, valorisatie van geleverd werk en het behalen van de doelstelling van besluitvorming deze legislatuur.

¹¹¹ VR 2021 2506 DOC.0712/1.

¹¹² VR 2023 2104 DOC.0364/1TER.

met verschillende stakeholders werkten via een co-creatietraject op basis van recente wetenschappelijke inzichten, eigen onderzoek en eigen noden, een strategisch plan uit¹¹³. Er werden vier ambities geformuleerd – een kustlijn die beschermend, toekomstgericht, aantrekkelijk en haalbaar is – en er werd een evaluatiekader met meer dan 60 evaluatiecriteria vastgelegd. De verschillende onderzoeksalternatieven werden verder geëvalueerd¹¹⁴, inclusief een raming van de kosten en baten. Tot slot werden de overgebleven redelijke alternatieven voorgesteld in een synthesesnota. Om het co-creatietraject alle kansen te geven was alle informatie die besproken werd in de werkbanken vertrouwelijk.

Om de resultaten van dit onderzoek en de grote lijnen van de kustbeschermingsvisie vast te leggen, werd er eind 2022 via een mededeling aan de Vlaamse Regering een stappenplan voorgesteld voor de korte termijn (2023-2024):

1. Opmaak van een Vlaams strategisch beleidsplan kustbescherming volgens een generieke procedure¹¹⁵, met bijhorend strategisch plan-MER, MKBA, geïntegreerd onderzoek en publieke raadpleging. Het plan zou het te verkiezen *kustbeschermingslint* principieel moeten verankeren en een bijbehorende roadmap met het eerste actieplan voor tien jaar moeten bevatten¹¹⁶.
2. Opname van het *kustbeschermingslint* in het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2026-2034¹¹⁷.

In april 2023 nam de Vlaamse Regering een startbeslissing over de opmaak van een strategisch beleidsplan Kustvisie¹¹⁸. Bij de startbeslissing werd een onderzoeksnota gepresenteerd, die voortbouwt op de synthesesnota (zie hoger) en het startpunt vormt van de nieuwe fase in het onderzoek¹¹⁹. In die nieuwe fase wordt er een geïntegreerd onderzoek gedaan met een evaluatie van de redelijke alternatieven per strandzone en per kusthavenzone, samen met het plan-MER en de MKBA. Het doel was om in het voorontwerp van het strategisch beleidsplan per strandzone en per kusthaven één voorkeursalternatief of een combinatie van alternatieven naar voren te schuiven.

In het voorjaar 2023 werd een eerste openbaar onderzoek georganiseerd over de onderzoeksnota en de kennisgeving plan-MER¹²⁰, bestaande uit infomomenten, een infokrant binnen de kustgemeenten en dialoogtafels met bedrijven en horeca. Reacties¹²¹ werden verwerkt in een overwegingsnota die de basis vormde voor de richtlijnnnota van de dienst MER. Het geïntegreerd onderzoek liep tussen mei en december 2023¹²².

¹¹³ Schriftelijke vraag 1132 van Cathy Coudyser, 21 april 2022, Betreft 'Project Kustvisie- stand van zaken'.

¹¹⁴ Bij het onderzoek werden er data en modellen van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid en modellen van het consortium Hoogtij(d) gebruikt om de nodige berekeningen uit te voeren. Daarnaast was er de Technisch Wetenschappelijk Commissie, waarin onafhankelijke academici instonden voor de kwaliteitsborging van het wetenschappelijke onderzoek.

¹¹⁵ VR 2022 1612 MED.0452/1BIS.

¹¹⁶ Op middellange en lange termijn zou binnen het kustbeschermingslint een gebiedsgerichte instrumentenmix ontwikkeld moeten worden om de vooropgestelde acties te realiseren. Verder moet zo nodig een herziening gebeuren van het kustbeschermingslint en/of de roadmap, en/of een nieuw actieplan ontwikkeld worden.

¹¹⁷ VR 2022 1612 MED.0452/1BIS.

¹¹⁸ VR 2023 2104 DOC.0364/1TER.

¹¹⁹ VR 2023 2104 DOC.0364/1TER, D geïntegreerd onderzoek en trechtering.

¹²⁰ VR 2023 2104 DOC.0364/2TER & VR 2023 2104 DOC.0364/6BIS.

¹²¹ Tijdens het openbaar onderzoek werden in totaal 33 officiële inspraakreacties ontvangen.

¹²² In het geïntegreerd onderzoek werd ingezet op het opmaken van: een strategisch beleidsplan (in co-creatie met alle stakeholders), een Plan MER, een MKBA en actiefiches. Daarnaast werden minstens twaalf subonderzoeken opgesteld ter ondersteuning van het strategisch beleidsplan.

Op 2 februari 2024 verleende de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van strategisch beleidsplan Kustvisie¹²³, inclusief 27 bijlagen met onder meer het eerste actieplan 2024-2034 en de kaartenbundel van het kustbeschermingslint. Ze gelastte de bevoegde minister met het tweede openbaar onderzoek, ditmaal over het voorontwerp van het strategisch beleidsplan en het ontwerp-MER, op te starten in het voorjaar 2024. Verder werd gestart met de verdere uitwerking van een kostenverdeling voor de uitvoering van het eerste actieplan, met als doel dit samen met de definitieve goedkeuring van het actieplan voor te leggen aan de Vlaamse Regering, en de opstart van een aantal prioritaire acties en de uitwerking en operationalisering van de nieuwe samenwerkings- en bestuursstructuren. Het was de bedoeling om deze nieuwe samenwerkings- en bestuursstructuur uiterlijk eind 2024 ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering, maar eind 2025 was dit nog niet gebeurd.

Het openbaar onderzoek van het strategisch beleidsplan Kustvisie, het actieplan 2024-2034 en de verschillende deelonderzoeken liep tussen februari en juni 2024. De communicatie liep bij een breed publiek via infomomenten in (kust)gemeentes, havens en organisaties, infoflyers en -zuilen. De verschillende inspraakreacties werden verzameld¹²⁴, en er werd een antwoord geformuleerd in een antwoordennota die bij de afsluiting van deze audit echter nog niet publiek was gemaakt¹²⁵.

Verwacht werd dat het plan-MER eind december 2024 zou worden goedgekeurd, maar eind 2025 was dat nog niet het geval. Het plan-MER en het GIP liepen vertraging op en er werden nog aanpassingen gedaan aan het ontwerp van strategisch beleidsplan Kustvisie. De verdere stappen voor de definitieve goedkeuring van het plan-MER Kustvisie zouden volgens de administratie van de Vlaamse overheid begin 2026 worden genomen. Pas daarna kan het strategisch beleidsplan Kustvisie definitief worden vastgesteld. Het is bijgevolg onzeker wanneer de Vlaamse Regering het strategisch beleidsplan Kustvisie met actieplan 2024-2034 definitief zal goedkeuren.

Volgens het stappenplan van 2022 diende het *kustbeschermingslint*¹²⁶ te worden verankerd in het MRP 2026-2034. Op 19 juni 2023 diende de Vlaamse administratie daartoe een voorstel tot herziening MRP in. Het kustbeschermingslint werd integraal opgenomen in het ontwerp van koninklijk besluit¹²⁷, dat samen met het bijbehorende strategisch MER onderworpen werd aan een openbare raadpleging. Het MRP moet op 20 maart 2026 in werking treden en zal dus voorafgaand goedgekeurd moeten worden.

¹²³ VR 2024 0202 DOC.0148/1BIS. Nota aan de Vlaamse Regering: ontwerp van het strategisch beleidsplan Kustvisie + 27 bijlagen.

¹²⁴ In totaal werden 34 inspraakreacties van burgers, 11 inspraakreacties van organisaties en 25 inspraakreacties van adviesinstanties ontvangen.

¹²⁵ Het definitieve plan-MER en de antwoordennota zullen publiek worden gemaakt door Team Omgevingseffecten als het planMER is goedgekeurd.

¹²⁶ Zoals beschreven in de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2023: VR 2023 2104 DOC.0364/4TER.

¹²⁷ Artikel 19 van het K.B. tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2026 tot 2034 in de Belgische zeegebieden.

4.3.2 Toekomstige uitdagingen Kustvisie

Uit het actieplan 2024-2034 komt duidelijk naar voren dat nog belangrijke beslissingen nodig zijn die een impact zullen hebben op de verdere uitwerking van Kustvisie, bijvoorbeeld over de beveiliging van de havens¹²⁸. Ook voor sluizen en waterkeringen moeten de nodige beslissingen tijdig genomen worden. Het bouwen van harde zeewering beslaat immers verschillende decennia en vergt grote investeringen (zie 4.4). Het is van belang om bij de prioritering van de acties rekening te houden met het risico op schade door niet (tijdig) handelen en de bijbehorende kosten.

De juridische verankering van Kustvisie werd nog niet beslist en het beleidsplan bevat daarvoor geen streefdatum. Zo is niet duidelijk hoe de voorkeursscenario's uit het strategisch beleidsplan Kustvisie, zoals het *advance the line*-principe, zullen worden verankerd. Eerder kwam de piste van een decreet in combinatie met een instrumentenmix¹²⁹ als beste optie naar boven, zodat voor elke actie het geschiktste instrument kan gekozen worden. Het Rekenhof kan op basis van het beschikbare materiaal echter niet beoordelen hoe de te ontwikkelen juridische instrumenten een rechtszekere en duurzame verankering van het strategisch beleidsplan Kustvisie mogelijk zullen maken.

In afwachting van de goedkeuring van het strategisch beleidsplan Kustvisie werd een (tijdelijk) interdisciplinair regisseursteam opgericht voor de dagdagelijkse aansturing, met daarin de departementen MOW en OMG, de agentschappen MDK en Natuur en Bos, Toerisme Vlaanderen, evenals de gouverneur en de Provincie West-Vlaanderen. Zij dienen de acties uit te werken die zijn vooropgesteld in de beslissing van de Vlaamse Regering¹³⁰ over de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst tussen de diensten, de opmaak van een gedetailleerd actieplan en de opvolging van de prioritaire acties. Ook werd al een interdisciplinaire ambtelijke stuurgroep opgericht, met daarin de leidende ambtenaren (secretaris-generaal, administrateur-generaal, gouverneur) van de entiteiten uit het regisseursteam. De stuurgroep zal de voortgang van de Kustvisie portfolio opvolgen.

Naast een actieplan en prioritaire acties hebben de tijdelijke organen ook de *Kustvisie portfolio 2024-2029* uitgewerkt, met daarin enkele concrete projecten, budgetten en personeelsinzet, maar geen van die documenten waren bij de afsluiting van deze audit (eind 2025) goedgekeurd. Zonder de definitieve goedkeuring van het strategisch beleidsplan Kustvisie kunnen daar geen verdere beslissingen over genomen worden.

Samenwerking met alle stakeholders is een *conditio sine qua non* om voor het kustbeschermingsbeleid een draagvlak te creëren. Het gebrek aan (tijdige) stakeholderparticipatie in het project Vlaamse Baaien noodzaakte de Vlaamse overheid tot de stopzetting van het project. Sinds het Complex Project Kustvisie is er meer aandacht voor participatie en draagvlakcreatie. Kustvisie vormt een legislatuur-, bestuursniveau- en beleidsdomeinoverschrijdende uitdaging met een hoge maatschappelijke impact en dus blijft een breed (maatschappelijk en politiek) draagvlak cruciaal voor de realisatie van de ambities. Een regelmatige actualisatie van de stakeholdersanalyse is nodig om te verzekeren dat relevante actoren tijdig betrokken worden en blijven, om zo aan

¹²⁸ VR 2023 2104 DOC.0364/1TER. Een voorbeeld daarvan is Actie 5: Toekomstvisie havens – deadline 2030 voor consensus havens Oostende en Blankenberge.

¹²⁹ Daarbij worden als voorbeelden gegeven: een stedenbouwkundig vergunningskader om waar nodig bestemmingswijzigingen door te voeren en de opmaak van een verordening voor het kansrijke kustbeschermingslint waarin de randvoorwaarden uit het strategisch beleidsplan Kustvisie worden vertaald in stedenbouwkundige voorschriften.

¹³⁰ VR 2024 0202 DOC.0148/1BIS.

een gedragen oplossing te bouwen. Ook een juiste timing en duidelijke onderzoeksvragen zijn blijvende aandachtspunten bij toekomstige openbare onderzoeken. Het is immers essentieel de burgers en directe belanghebbenden inzicht te verschaffen in de risico's en vereiste beheersmaatregelen. Transparante communicatie is dus een absolute must om het noodzakelijke draagvlak te creëren om de maatregelen (waarvan sommige ingrijpend of controversieel kunnen zijn), doeltreffend te realiseren.

4.4 Budget Kustvisie

Na de publicatie van het Masterplan Vlaamse Baaien (2014) werd studiewerk opgeleverd voor ongeveer 0,8 miljoen euro. De studiekosten werden verdeeld tussen het departement MOW, het departement OMG en het agentschap Natuur en Bos.

Tussen 2014 en 2024 heeft het departement MOW 22,4 miljoen euro vastgelegd voor het project Vlaamse Baaien en het (complex) project Kustvisie. In 2024 was daarvan al 21 miljoen euro besteed, zoals blijkt uit [Tabel 4](#), vooral aan studies en ondersteunende diensten (consulting) via raamovereenkomsten. De raamovereenkomsten op basis van minicompetities werden opeenvolgend gegund aan drie verschillende partners of consortia¹³¹. Eind november 2024 werden nog bijkomende kosten geraamd tussen de 0,1 en 0,2 miljoen euro voor de opmaak van het strategisch beleidsplan Kustvisie.

Tabel 4- Overzicht van alle werkelijke uitgaven 2014-2024 voor Vlaamse Baaien en Kustvisie

Studies en diensten in het kader van Vlaamse Baaien en Kustvisie	Uitgaven in euro
Vlaamse Baaien	1.016.235
Kustvisie eerste raamovereenkomst	9.248.315
Kustvisie tweede raamovereenkomst	8.685.460
Kustvisie overige	2.376.627
Totaal	21.326.637

Bron: departement MOW en agentschap MDK

Een eerste ruwe kostenraming wees uit dat voor de uitvoering van het actieplan 2024-2034 van Kustvisie (minimaal) 41 miljoen euro nodig zal zijn¹³². In die raming zijn de resterende MPKV-investeringen niet opgenomen, noch het MPKV-onderhoud. Het departement MOW gaf ook aan dat de raming nog niet alle actiefiches heeft meegenomen en dat in de huidige legislatuur nog een detailraming moet worden opgemaakt.

¹³¹ De eerste raamovereenkomst (MT/0163 meervoudige raamovereenkomst voor diensten in kader van Vlaamse Baaien) werd gegund aan THV Antea-Witteveen & Bos, IMDC en THV ARCADIS-Ecorys. De tweede raamovereenkomst (MT/02401_ Meervoudige raamovereenkomst voor diensten in kader van de ondersteuning van het geïntegreerd onderzoek van complex project Kustvisie) werd opgesplitst in twee clusters, waarbij de eerste cluster via rangorde werkt en de tweede via minicompetitie. De raamovereenkomst werd gegund aan Consortium Hoogtij(d) (bestaande uit IMDC, Arcadis ORG Urbanism & Architecture met onderaannemers); Antea Belgium met onderaannemers en Witteveen & Bos met onderaannemers.

¹³² VR 2024 0202 DOC.0148/1BIS.

Voor het geheel van Kustvisie, dus de uitrol van de visie tot een plan met projecten gespreid over 100 jaar, geeft de MKBA een eerste inschatting: de geraamde kosten van de aanleg en het onderhoud van de diverse alternatieven in de periode 2030-2130 liggen in de grootteorde van 2 à 5 miljard euro (contante waarde), wat overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse kost van 20 à 50 miljoen euro (contante waarde).

In het meerjarige GIP 2025 werden alle investeringen van het beleidsdomein MOW opgenomen met een doorkijk van 3 jaar en voor grote projecten met een doorkijk tot 2040. Kustvisie werd niet opgenomen als groot project omdat het departement MOW ervan uitgaat dat in de huidige legislatuur voor Kustvisie enkel studieopdrachten nodig zijn, die via de huidige werkmiddelen gefinancierd worden¹³³. Voor het MPKV, waar Kustvisie op voortbouwt, werden voor de komende jaren wel investeringen opgenomen in het GIP 2025. Het is echter onzeker of dat afdoende investeringen zijn om het MPKV af te werken tegen 2029, 14 jaar na de voorziene einddatum.

4.5 Deelconclusies

In 2009 ging de Vlaamse overheid van start met de ontwikkeling van een langetermijnvisie tot 2100 voor de kustbeveiliging. Het eerste traject Vlaamse Baaien resulteerde ondanks veel studiewerk niet in een goedgekeurde (en uit te voeren) langetermijnvisie voor het kustgebied. De stakeholders werden onvoldoende betrokken, wat leidde tot veel onduidelijkheid, veel bezorgdheid en uiteindelijk zelfs tot onvoldoende draagvlak voor het project Vlaamse Baaien, waardoor de Vlaamse overheid zich genoodzaakt zag het project stop te zetten en een doorstart te maken via de procedure complexe projecten.

Hoewel het complex project Kustvisie in 2017 startte met een nieuw elan, strandde de procedure al na drie jaar. De Vlaamse overheid slaagde er niet in om de publieke raadplegingen te houden, waardoor geen formele stappen vooruit konden worden gezet. Het bestuur Kustvisie schatte het bevragen van het publiek als een groot en blijvend risico in en vreesde ook in de toekomst de decretale verplichting van de procedure complexe projecten niet te kunnen naleven. Het project Kustvisie werd daarom voortgezet in de vorm van een co-creatietraject in plaats van een complex project. Dat resulteerde al in een ontwerp van strategisch beleidsplan Kustvisie, waarin per strandzone en per kusthaven één voorkeursalternatief of een combinatie van alternatieven naar voren wordt geschoven. Eind 2025 had de Vlaamse Regering het strategisch beleidsplan, na een publieke raadpleging in 2024, nog niet goedgekeurd. De langetermijnvisie waarvan de opmaak startte in 2009, is nog steeds niet vertaald in een goedgekeurd strategisch beleidsplan met concrete, uitvoerbare maatregelen.

Er zijn nog veel onbesliste elementen met betrekking tot het strategisch beleidsplan, zoals de juridische verankering, de bestuursstructuur en de prioritairste acties en beslissingen die moeten genomen worden. Een positieve tendens de laatste jaren is wel de inzet op participatie met het oog op draagvlakcreatie, via het overleg met verschillende betrokken partijen. Omdat Kustvisie een legislatuur-, bestuursniveau- en beleidsdomeinoverschrijdende uitdaging vormt met een hoge maatschappelijke impact, zal het noodzakelijk zijn om blijvend in te zetten op een breed (maatschappelijk en politiek) draagvlak.

¹³³ Er zijn in het GIP 2025 dan ook geen investeringen te vinden voor de studieopdrachten voor Kustvisie, behalve het deel dat het agentschap MDK op zich neemt in een studieopdracht voor de toekomstvisie voor de kustjachthavens (750.000 euro in 2026 en 500.000 euro in 2027).

In de periode 2014-2024 werd 21 miljoen euro uitgegeven aan de opmaak van Vlaamse Baaien en het project Kustvisie. Die kosten omvatten voornamelijk studies en ondersteunende diensten (consulting). Tot op heden is er weinig duidelijkheid of er afdoende middelen beschikbaar zullen zijn om de zeewering op lange termijn tijdig te realiseren. De kost om de komende 100 jaar onze kust te beveiligen tegen overstromingen, wordt in de maatschappelijke kosten-batenanalyses geraamd tussen 2 en 5 miljard euro (contante waarde).

Hoofdstuk 5

Governancestructuur

De bevoegdheid voor zeewering werd toegewezen aan Vlaanderen, meer specifiek aan het beleidsdomein MOW¹³⁴. De governancestructuur omtrent de kustbeveiliging tegen overstromingen is echter nooit structureel uitgebouwd en duurzaam verankerd. Bovendien zitten een aantal aspecten van het kustbeleid verspreid over diverse bestuursniveaus (federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal), alsook diverse beleidsdomeinen, met een meerlagige governance tot gevolg. Ook zijn diverse actoren betrokken, zoals landbouw, visserij, havens, recreatie, toerisme, natuur en milieu.

5.1 Governance inzake zeewering 2001-heden

2001-2014: Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

In 2001 richtte België een informele structuur op, het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, om tegemoet te komen aan een Europese richtlijn voor geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG)¹³⁵ (zie 2.2). Het Coördinatiepunt had als doel te komen tot een gezamenlijke langetermijnvisie voor de kust, en stond in voor de integratie en afstemming van de sectorale visies en plannen via een direct samenwerkingsmodel met de diverse bestuursniveaus en hun bevoegde diensten¹³⁶.

De Europese Commissie beschouwde het Coördinatiepunt als een *good practice* voor andere kustgebieden die met complexe structuren en verscheidene gebruikersgroepen geconfronteerd worden. Ook in Vlaanderen werd de structuur als zeer waardevol aangeduid om informeel ideeën af te toetsen, kennis uit te wisselen en afspraken te maken. Het Coördinatiepunt zag zich echter geconfronteerd met het uitblijven van de beleidsmatige verankering van GBKG-plannen en -strategieën, de schotten tussen én binnen bestuursniveaus die consistent beleid verhinderden en het ontbreken van een overkoepelende beleidsvisie of wetgeving voor een geïntegreerd kustzonebeleid (op lange termijn). Hoewel vele belangrijke dossiers voor kust en zee in voorbereidings- en uitvoeringsfase waren¹³⁷, waardoor de nood aan een permanente en verankerde structuur steeds groter werd, werd het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in 2014 stopgezet.

2007-heden: Masterplan Kustveiligheid (MPKV)

Het MPKV moest tegemoetkomen aan de Europese richtlijn over overstromingsrisico's voor het kustgebied¹³⁸. Voor de opmaak van het plan, vanaf 2007 tot eind 2009, stond een driedelige projectstructuur in, bestaande uit een stuurgroep, een taakgroep en een klankbordgroep. De stuurgroep stuurde de taakgroep en de opdrachtnemers aan en bestond onder meer uit vertegenwoordigers van verschillende bestuursniveaus (Vlaams, federaal, provinciaal), beleidsdomeinen (MOW en

¹³⁴ Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 1980, artikel 6, §1, 4°.

¹³⁵ Aanbeveling rond de uitvoering van een Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (GBKG) in Europa goedgekeurd door het Europees parlement en de Europese Raad 30 mei 2002 (2002/413/EG).

¹³⁶ Duurzaam Kustbeheer, van experiment tot noodzaak, Jan Mees & Ann-Katrien Lescrauwaet (2016), hoofdstuk uit: "Een terugblik in perspectief: 20 jaar Gebiedsgerichte Werking in West-Vlaanderen", via www.kenniswest.be/publicatie/een-terugblik-in-perspectief-20-jaar-gebiedsgerichte-werking-in-west-vlaanderen/46535.

¹³⁷ Zoals de opmaak van het Marien Ruimtelijk Plan, de kaderrichtlijn mariene strategie, het milieubeleid op zee en de plannen rond kustbescherming en kustveiligheid.

¹³⁸ Masterplan Kustveiligheid, 2011, p. 13.

OMG), en ook het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. Via de klankbordgroep werden verschillende stakeholders geïnformeerd en betrokken, zoals kennisinstellingen, kuststeden en diverse belangengroepen. Enkele partijen speelden ook een rol om de noodzakelijke (omgevings-) vergunningen te krijgen voor de uitvoering van de beschermingsmaatregelen. Zo werd, voor de concessies voor zandwinning, samengewerkt met de FOD Economie, die ook vertegenwoordigd was in de stuurgroep. Sinds de opstart in 2011 wordt MPKV door het agentschap MDK geleid. Ook de uitvoering van het plan staat onder leiding van het agentschap. De eenvoudige en duidelijke project- en overlegstructuur voor het MPKV leidde op relatief korte termijn (vier jaar) tot een goedgekeurd MPKV.

2011-2017: Masterplan Vlaamse Baaien

Voor de ontwikkeling van een langetermijnplan voor de Vlaamse kustbeveiliging bleek het een uitdaging om een passende bestuursstructuur te vinden. In 2011 werd een projectstructuur opgericht voor het Masterplan Vlaamse Baaien, bestaande uit een ambtelijke overleggroep, een projectgroep met betrokken afdelingen uit het beleidsdomein MOW, en werkgroepen met experts. Er was geen structurele betrokkenheid van andere stakeholders.

Nadat in 2014 het Masterplan Vlaamse Baaien werd gepubliceerd, werd de ambitie uitgesproken om de dialoog met stakeholders te bevorderen¹³⁹. Daarop werd in 2016 een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld¹⁴⁰, die bestond uit een technische (beleids)commissie, een projectteam en een stakeholdersplatform waarin diverse belangengroepen betrokken zouden worden. Ondanks de vooropgezette intenties kwam deze nieuwe bestuursstructuur pas echt op gang in 2017, toen het draagvlak voor Vlaamse Baaien bij verschillende stakeholders al was weggedeemsterd na de controverse van eind 2016 (zie ook 4.1 en 4.2). Het gebrek aan draagvlak gaf uiteindelijk de aanleiding tot de stopzetting van Vlaamse baaien.

2017-heden: Complex Project Kustvisie – Project Kustvisie (sui generis)

De Vlaamse Regering besloot in 2017 over te schakelen naar een complex project, met het oog op participatie en draagvlakverwerving. Ze legde ook een nieuwe organisatiestructuur vast, die grotendeels voortbouwde op de projectstructuur van Vlaamse Baaien, aangevuld met een technisch wetenschappelijke commissie, een werkgroep en een stakeholdersforum. Daarnaast was overleg voorzien met de kustburgemeesters en was er een politieke taskforce.

In 2019 werd de organisatiestructuur van complex project Kustvisie een eerste keer gewijzigd. Het project, dat aanvankelijk werd geleid door het agentschap MDK, werd overgenomen door het departement MOW (afdeling beleid) en er werden gebruikersgroepen opgericht voor de stakeholderbevraging in functie van de uitwerking van alternatieven voor de AON. Er was ook een stakeholdersplatform voor informatieuitwisseling met belanghebbenden, en tot slot moest, conform het decreet complexe projecten, het brede publiek betrokken worden.

Zoals beschreven in 4.3, besliste de Vlaamse overheid in 2021 de complexe projectenprocedure stop te zetten en te herstarten met een nieuwe procedure (*sui generis*) met een aangepaste projectstructuur in de vorm van een co-creatietraject. In die projectstructuur lag de dagelijkse projectwerking bij het kernteam. Brede afstemming tussen het kernteam en het consortium en

¹³⁹ Masterplan Vlaamse Baaien. Toekomst van het kustsysteem in Vlaanderen. Departement MOW, april 2014.

¹⁴⁰ VR 2016 1410 DOC.0378/1QUATER, p. 7.

experten had plaats in het coördinatieoverleg. Bespreking en afstemming tussen diverse beleidsniveaus omtrent de procedurele stappen gebeurde in de beleidscommissie.

Onder het *sui generis*-project werden werkbanken opgericht in het kader van het co-creatietraject, om af te stemmen met de stakeholders, die in kaart waren gebracht via een voorafgaandelijke gestructureerde stakeholdersanalyse. Daarop werden ook buurlanden betrokken. De administratie van de Vlaamse overheid verwees in dit verband naar de halfjaarlijkse rapportering aan het ambtelijk college van de VNSC (Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie) en het informeel overleg tussen Frankrijk en Vlaanderen in de werkgroep water van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS).

De bestuursstructuur werd in de periode 2022-2024 op korte tijd verschillende keren gewijzigd. Eind 2023 werd alweer een nieuwe projectstructuur opgezet, onder meer om het actieplan 2025-2034 uit te voeren¹⁴¹. Er is sprake van drie sturende organen:

- een regisseursteam, dat instaat voor de dagelijkse sturing,
- een interdisciplinaire ambtelijke stuurgroep,
- politieke aansturing¹⁴².

Terwijl eind 2023 de minister van MOW nog werd aangewezen als eindverantwoordelijke inzake beleidsvoering, werd begin 2024 gekozen voor *politieke aansturing en opvolging* door drie Vlaamse ministers (MOW, OMG, Toerisme) om de *integrale, overschrijdende aanpak van Kustvisie te garanderen*. Het kabinet van de federale minister bevoegd voor de Noordzee zal worden uitgenodigd voor afstemming met het Marien Ruimtelijk Plan en mogelijke impact op het marien milieu¹⁴³.

5.2 Vooruitblik bestuursstructuur Kustvisie

Aan zeewering zijn verschillende deelaspecten gekoppeld, zoals ruimtelijke ordening aan land, ruimtelijke ordening op zee, concessies op zee en toerisme. Die versnippering van bevoegdheden gaf in het verleden al aanleiding tot een complexe en wisselende bestuursstructuur. Kustvisie is bovendien een langlopend project, waarvan de realisatie meerdere decennia zal beslaan. De uitwerking van een bestuursstructuur op lange termijn is dan ook als eerste actiepunt opgenomen in het actieplan 2024-2034. Hoewel het de bedoeling was uiterlijk eind 2024 de bestuursstructuur ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voor te leggen en te operationaliseren¹⁴⁴, was in december 2025 het ontwerp van strategisch beleidsplan Kustvisie nog niet formeel goedgekeurd. Er was evenmin zicht op een bestuursstructuur die de continuïteit van het projectverloop en van de realisatie van de zeewering op lange termijn zou moeten verzekeren, evenals de borging van opgedane kennis en ervaring. Ook is er, sinds de stopzetting van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in 2014, geen sprake meer van een permanente, projectoverschrijdende bestuursniveau- en beleidsdomeinoverschrijdende overlegstructuur voor een geïntegreerde aanpak rond kustbeleid.

¹⁴¹ Voorontwerp Strategisch Beleidsplan hoofdstuk 5.

¹⁴² Strategisch Beleidsplan Kustvisie zoals voorgelegd bij het openbaar onderzoek van 2024.

¹⁴³ Voorontwerp Strategisch Beleidsplan.

¹⁴⁴ VR 2024 0202 DOC.0148/1BIS, p. 19.

In het strategisch beleidsplan heeft het departement MOW een randvoorwaarde van neutrale aansturing opgenomen¹⁴⁵. Het is niet duidelijk hoe het overleg en de besluitvorming zullen plaatsvinden tussen de drie ministers die zijn aangeduid om Kustvisie aan te sturen. In het verleden waren er precedents waarbij publieke raadplegingen o.a. wegens verkiezingen werden verdaagd en bovendien is een politiek mandaat beperkt in de tijd, terwijl Kustvisie over verschillende decennia zal lopen.

5.3 Deelconclusies

Sinds de opstart van zowel de korte- als de langtermijnplannen voor de kustbescherming heeft de Vlaamse overheid een beroep gedaan op verschillende governance- en projectstructuren om het beleid vorm te geven. Die structuren werden veelal ad hoc opgezet en waren onderhevig aan diverse wijzigingen op vlak van zowel functie als samenstelling. Ook de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus betrokken bij zeewering verliep veelal ad hoc, zeker sinds de stopzetting van het Coördinatiepunt duurzaam Kustbeheer in 2014, en werd op heden nog niet structureel verankerd.

Er is geen permanent bestuursniveau- en beleidsdomeinoverschrijdend overlegplatform dat de individuele plannen en projecten overstijgt. Door het gebrek aan een overkoepelend platform inzake kustbeleid is er ook nog altijd geen performante governance die, over de verschillende projecten heen, de realisatie van een toekomstgericht en adaptief zeeweringsbeleid verzekert. Daardoor is elke langetermijnvisie voor kustbeveiliging moeilijk om te zetten naar een concreet uitvoerbaar actieplan. De uitwerking van de bestuursstructuur op lange termijn is een actie binnen het eerste actieplan van Kustvisie 2024-2034, waarvoor echter nog geen duidelijke streefdatum is bepaald. Het is niet duidelijk hoe de besluitvorming tussen de drie betrokken ministers zal plaatsvinden.

¹⁴⁵ Zie Voorontwerp Strategisch Beleidsplan Kustvisie, p. 105 "Mensen die het proces aansturen, zijn maximaal neutraal".

Hoofdstuk 6

Algemene conclusies

Beleidskader

Op Europees vlak bestaat een omvangrijk beleidskader inzake kustbeveiliging tegen overstromingen. In België bemoeilijkt de versplintering van bevoegdheden de opmaak en uitvoering van zeeweringsmaatregelen. Er is nog geen wettelijk kader dat de veiligheidsnormen voor de kustbeveiliging vastlegt. Evenmin worden de financiële noden voor kustbeveiliging bepaald. De piste van een zeeweringsdecreet werd in 2012 verlaten, waardoor de zeewering tot op heden niet decretaal verankerd is.

Masterplan Kustveiligheid

Met het lopende MPKV betracht de Vlaamse Regering het veiligheidsniveau van de zeewering op te trekken om zo de kustlijn minstens tot 2050 te beschermen tegen een 1.000-jarige storm. Naast die basisbescherming is een duurzaam evenwicht tussen de diverse gebruikers van de kustzone een belangrijke doelstelling van het plan. De doelstellingen zijn echter vaag geformuleerd en zijn bij gebrek aan indicatoren moeilijk op te volgen.

De studie voor het MPKV startte in 2007. De grootste risico's inzake zeewering situeerden zich in de havens en een aantal badplaatsen. Oorspronkelijk zou het MPKV tegen 2015 gerealiseerd zijn, maar eind 2025 waren 4 van de 15 beschermingsmaatregelen nog in uitvoering. Bovendien kregen de prioritairste projecten te weinig voorrang, waardoor de zwakste schakels in de kustlijn 10 jaar na de oorspronkelijke einddatum nog altijd onvoldoende beschermd zijn.

Om ook op langere termijn een veilige, aantrekkelijke en natuurlijke kust te kunnen verzekeren, zou elke vijf jaar een geactualiseerd masterplan worden opgemaakt, maar een dergelijke actualisatie vond nog niet plaats. Een eindevaluatie van het MPKV is nog niet gepland. De Vlaamse overheid zet wel in op een constante monitoring en periodieke veiligheidstoetsing van de kust, maar een evaluatie van de efficiëntie van de MPKV-beschermingsmaatregelen ontbreekt.

De uitgaven voor het MPKV bedroegen tot eind 2024 al 321 miljoen euro; om het project volledig af te ronden is nog minimaal 144 miljoen euro vereist. Het is niet zeker of er voldoende investeringskredieten voor de verdere uitvoering van het MPKV beschikbaar zullen zijn.

Ontwikkeling van Kustvisie

In 2009 startte de Vlaamse overheid met de ontwikkeling van een langetermijnvisie (tot 2100) voor kustbeveiliging. Eerst liep dat via het project Vlaamse Baaien. Ondanks heel veel studiewerk resulteerden de geleverde inspanningen niet in een goedgekeurde langetermijnvisie voor het kustgebied, voornamelijk door het onvoldoende en te laat betrekken van de stakeholders. Ondanks een hernieuwde start in 2017 met het complex project Kustvisie, strandde het project al na drie jaar. Vooral het bevragen van de bevolking werd als een groot en blijvend risico voor draagvlakverwerving ingeschat, gelet op de vele belanghebbenden bij het project.

Het complex project Kustvisie werd omgevormd tot een co-creatietraject samen met alle stakeholders. Dat resulteerde al in een ontwerp van strategisch beleidsplan Kustvisie, dat voor elke strandzone en kusthaven één voorkeursalternatief of een combinatie van alternatieven naar voren schuift. In december 2025 had de Vlaamse Regering het strategisch beleidsplan echter nog niet goedgekeurd. Dat betekent dat de langetermijnvisie, waarvan de opmaak al startte in 2009, nog altijd niet vertaald is in een goedgekeurd strategisch beleidsplan met concrete en uitvoerbare maatregelen.

De opmaak van Vlaamse Baaien en het project Kustvisie kostte tussen 2014 en 2024 21 miljoen euro, voornamelijk aan studies en ondersteunende diensten (consulting). Het beveiligen van onze kust tegen overstromingen in de komende eeuw zal naar verwachting tussen de 2 en 5 miljard euro kosten (contante waarde).

Governancestructuur

Van bij de opstart van de korte- en langetermijnplanning voor kustbeveiliging heeft de Vlaamse overheid verschillende governance- en projectstructuren gebruikt. Deze structuren werden doorgaans ad hoc opgezet en ondergingen regelmatig wijzigingen in zowel hun functie als samenstelling. Ook de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en bestuursniveaus rond kustbeleid bleef grotendeels ad hoc en is nog niet structureel ingebed.

Een positieve tendens de laatste jaren is de inzet op participatie met het oog op draagvlakcreatie, via overleg met de verschillende betrokken partijen uit diverse domeinen, zoals landbouw, visserij, havens, recreatie, toerisme, natuur en milieu. Ondanks alle inspanningen om een toekomstgericht en adaptief langetermijnplan inzake zeewering uit te werken, ontbreekt een permanente bestuursniveau- en beleidsdomeinoverschrijdende overleg- en samenwerkingsstructuur die de individuele plannen en projecten overstijgt.

Hoofdstuk 7

Aanbevelingen

Thema's	Aanbeveling	Gericht aan	Zie
Uitvoering MPKV	1 Voer het MPKV zo snel mogelijk uit met prioriteit voor de zwakste schakels. Voorzie daarvoor in de nodige middelen, zodat de hele kustlijn op korte termijn beschermd is en zodat Kustvisie daarop kan verder bouwen.	Minister MOW	Hoofdstuk 3
Beleidscyclus	2 Evalueer de uitgevoerde MPKV-maatregelen (kost versus daling van het restrisico), samen met de analyse van de toekomstbestendigheid van de al uitgevoerde maatregelen, om mee te nemen in de planning en uitvoering van de kustbeveiliging op lange termijn.	MDK	Hoofdstuk 3
Besluitvorming	3 Maak werk van de besluitvorming over de kustbeveiliging op lange termijn.	Minister MOW	Hoofdstuk 4
Prioritering	4 Geef voorrang aan de acties voor de kustbeveiliging die het risico op schade door niet (tijdig) handelen en de bijbehorende kosten maximaal inperken.	Minister MOW	Hoofdstuk 4
Financiering	5 Verzekert dat de nodige middelen op lange termijn voor de kustbeveiliging tijdig beschikbaar zijn en maak daartoe een financieringsplan op.	Minister MOW	Hoofdstuk 3 en 4
Beheerscontrole	6 Maak van het langetermijnplan voor de kustbeveiliging een geïntegreerd programma, met duidelijke deelprojecten, met koppelingen naar begroting en GIP, zodat een permanente opvolging van de vele deelprojecten en financiën over de tijd haalbaar is.	Departement MOW en agentschap MDK	Hoofdstuk 3 en 4

Governance	7 Verzeker de performante uitvoering van een geïntegreerd kustbeleid tussen de verschillende overheden en beleidsdomeinen, en voorzie daartoe in het nodige permanente overleg.	Minister MOW	Hoofdstuk 5
Stakeholders-participatie	8 Zet blijvend in op creatie (en behoud) van draagvlak voor het kustbeveiligingsbeleid en communiceer tijdig en transparant met de verschillende belanghebbenden.	Departement MOW	Hoofdstuk 4



Het Rekenhof brengt de opvolging van de aanbevelingen in beeld op monitor.ccrek.be ten vroegste 1 jaar na publicatie.

Hoofdstuk 8

Reactie van de minister

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken antwoordde op 28 november 2025 (zie [bijlage 3](#)).

De minister verwees in haar antwoord naar haar beleidsnota en het GIP (geïntegreerd investeringsprogramma) voor haar engagement om het Masterplan Kustveiligheid verder uit te voeren. Ze gaf daarbij aan dat haar administratie inzet op het aanhouden van duidelijke prioriteiten wat betreft de risicovolste zones. In het GIP worden volgens de minister de prioriteiten voor het beleidsdomein MOW samengebracht in een geconsolideerd en geïntegreerd geheel dat past binnen de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering en wordt duidelijkheid gegeven over de investeringen op langere termijn. Het GIP is legislatuuroverschrijdend voor de grote projecten omdat de uitvoering ervan meer tijd in beslag neemt dan één legislatuur. Dat is dus ook het geval voor waterbeheer en kustveiligheid, aldus de minister. Het Rekenhof stelt echter vast dat Kustvisie niet indicatief als groot investeringsproject richting 2040 in het GIP 2025-2027 is opgenomen.

Verder vermeldde de minister de lopende samenwerking met de minister van Omgeving en de minister van Toerisme inzake het strategisch beleidsplan Kustvisie met het oog op verdere besluitvorming door de Vlaamse Regering. Het antwoord van de minister bevatte echter geen toelichting over de concretisering ervan, noch over de timing.

Wat de governance van Kustvisie betreft, wees de minister erop dat al een aantal overlegstructuren operationeel zijn, zoals de stuurgroep Kustvisie en het kustburgemeestersoverleg, waarin permanent overleg plaatsvindt. Het Rekenhof wijst erop dat dit weliswaar een bestaande overlegstructuur is, maar dat er geen zicht is op een bestuursstructuur die de performante uitvoering van een geïntegreerd kustbeleid op lange termijn zou moeten verzekeren.

Het Rekenhof stelt vast dat de minister in haar reactie op de aanbevelingen alleen heeft verwezen naar bestaande initiatieven zonder verdere concrete engagementen aan te gaan.

Bijlage 1

Uitgelicht wetenschappelijk onderzoek

Zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door het afsmelten van gletsjers in berggebieden zoals de Himalaya en Alaska, door ijsverlies op de ijskappen van Groenland en Antarctica en door thermische expansie van het zeewater. Daarbij speelt ook de atmosferische druk en het onttrekken van grondwater een rol. De zeespiegel stijgt niet overal in dezelfde mate. Regionale veranderingen in oceaanstromingen, windopzet en lokale bodembewegingen hebben allemaal invloed op de zeespiegel op een bepaalde plaats. Bovendien is de zeespiegel niet vlak: water afkomstig van smeltend landijs verdeelt zich niet gelijkmatig over de zee. De zwaartekracht zorgt ervoor dat landijs het zeewater aantrekt. Als dat landijs smelt, neemt de aantrekking door de zwaartekracht af en zal de zeespiegel dalen. Op grote afstand zal de zeespiegel echter stijgen. Zo draagt het smelten van het Groenlands ijs minder bij aan de zeespiegelstijging aan onze kust dan wat er gebeurt op Antarctica. Het afsmeltproces op Groenland en Antarctica zal steeds belangrijker worden omdat het nog lang doorgaat, ook als de CO₂-uitstoot snel vermindert. Bovendien ligt er een grote potentiële zeespiegelstijging opgeslagen in de ijskappen: de Groenlandse ijskap kan de zeespiegel wereldwijd met 7 meter laten stijgen en Antarctica is goed voor 58 meter potentiële zeespiegelstijging. De Antarctische ijsplaat is de spreekwoordelijke olifant in de kamer voor de zeespiegelstijging aan de Vlaamse kust. Er heerst wel nog veel onzekerheid over wat precies wanneer staat te gebeuren en er is voortdurend nood aan uitgebreidere wetenschappelijke waarnemingen.

Europa

Voor België, een dichtbevolkt en laaggelegen land, zijn de vooruitzichten die het *European Environment Agency* (EEA) geeft in het *European Climate Risk Assessment* (EUCRA) van maart 2024 bijzonder uitgesproken. De geografische ligging van België stelt ons land bloot aan verschillende klimaatbedreigingen, waaronder kustoverstromingen en overstromingen door rivieren. Het rapport is opgemaakt op vraag van de Europese Commissie en richt zich o.a. op

- het verduidelijken van het risico-eigenaarschap tussen verschillende bestuursniveaus en sectoren,
- het versterken van het instrumentarium (inclusief solide nationale risicobeoordelingen),
- het maken van EU-begrotingskeuzes waarin klimaatrisico's worden erkend,
- het activeren van het beleid inzake overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening en het versterken van de capaciteiten op het gebied van civiele bescherming om met klimaatrisico's om te gaan.

België moet meer investeren in klimaatbestendige infrastructuur, met inbegrip van waterkeringen, natuurherstel, waterbeheersystemen en stedelijke groene ruimten, om de gevolgen van de zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden te beperken. Deze verbintenis moet de complexe verdeling van bevoegdheden tussen federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau overstijgen en zorgen voor gecoördineerde inspanningen tussen de bestuursniveaus.

In oktober 2024 publiceerde de European Marine Board (EMB) een standpuntnota *Navigating the Future VI Placing the Ocean within the wider Earth system*. De EMB is een uniek strategisch pan-Europees forum voor onderzoek en technologie op het gebied van zeeën en oceanen. Doelstellingen van het forum zijn marien onderzoek ontwikkelen, alsook geavanceerde analyses

inititiëren en die vertalen naar duidelijke beleidsaanbevelingen voor Europese instellingen en nationale overheden.

Een belangrijke bron van wetenschappelijke data is de Copernicus Climate Change Service (C3S). Die dienst biedt gezaghebbende informatie over het klimaat in het verleden, heden en toekomst in Europa en de rest van de wereld. Specifiek voor het risico op stormvloed in de kustzones levert de C3S for European Storm Surge hoogwaardige klimaatgegevens over stormen. Die gegevens creëren bewustzijn over veranderingen in de frequentie en intensiteit van stormen als gevolg van klimaatverandering en ondersteunen besluitvormingsprocessen voor de aanpak van diverse kustsectoren en -kwesties op de lange termijn. De dataset bestaat uit een historische heranalyse en een selectie van klimaatprojecties (o.a. stormvloed, getijden en golfcondities, inclusief het effect van zeespiegelstijging) voor alle Europese kustwateren. De dataset wordt gegenereerd met behulp van het Global Tide and Surge Model (GTSM), ontwikkeld door Deltares in Nederland.

België en Vlaanderen

De verwoestende fluviale overstromingen die België, Duitsland en Nederland in juli 2021 troffen, vormden de aanleiding voor de beslissing van de federale regering om een Centrum voor de analyse van klimaat- en milieurisico's (CERAC - *Climate & Environment Risk Assessment Centre*) op te richten, zodat België zich beter kan voorbereiden op toekomstige klimaat- en milieuverstoringen. CERAC publiceerde op 6 november 2025 zijn eerste uitgebreide risicobeoordeling waarin de belangrijkste risico's worden geprioriteerd en een duidelijke strategie is ontwikkeld om de risico's, waaronder ook zeespiegelstijging, aan te pakken.

In Vlaanderen onderzoekt het Waterbouwkundig Laboratorium (WBL) de kustveiligheid bij extreme stormen en de bescherming van de kust tegen erosie, met als doel de beveiliging tegen overstroming duurzaam te verhogen en een integraal kustzonebeheer te ondersteunen, en bij te dragen aan de adaptatie van de kustzone aan de klimaatverandering en in het bijzonder de zeespiegelstijging. Het WBL onderzoekt de kustveiligheid in al haar aspecten, gaande van de hydro-meteorologische kenmerken van stormen op de Noordzee, de golfvoortplanting over de Vlaamse Banken, in de strandzone en in de havens, de stormafslag van stranden en duinen, het faalgedrag van zeedijken en waterkerende constructies in de havens, tot de mogelijke overstroming van de laaggelegen kustvlakte. Voor de erosiebescherming van de kust richt het onderzoek zich op de relatie tussen getijstrooming, golven en wind als aandrijvende factoren en de zandtransporten en morfologische evoluties van de duinen, de stranden, de vooroever en de kustnabije zeebodem. Het WBL ondersteunt met zijn expertise het ontwerp van zandsuppleties en andere zachte maatregelen, zoals helmbepplanting, en bestudeert het effect van strandhoofden en andere harde structuren op de kustmorfologie.

In het *Living Lab Raversijde* wordt sinds 2021 onderzoek gedaan naar een betere bescherming van de Vlaamse kust tegen stormvloed uit zee. Op het strand werd daarvoor een onderzoeksdijk (harde maatregel) en een duin-voor-dijk (zachte maatregel) aangelegd. De onderzoeksdijk meet de kracht en impact van golfoverslag op verschillende dijktypes en is operationeel sinds februari 2023. Op het strand en in zee staan verschillende meettoestellen en liggen er golfmeetboeien. Door de combinatie van die metingen krijgen de onderzoekers zicht op de golfslag en -kracht. De metingen lopen nog tot 2028. Ook de duin-voor-dijk op het strand van Raversijde is in volle ontwikkeling. Vier jaar na de eerste aanplanting van helmgras en rijshouthagen blijkt een grote hoeveelheid zand te zijn verzameld. In tegenstelling tot de rijshouthagen, die snel onder het zand bedolven raken, lijkt helmgras efficiënt en duurzaam om het zand op lange termijn

vast te houden. De duin-voor-dijk als natuurgebaseerde oplossing fungeert dus als waardevolle stormbescherming. Bovendien zorgt de maatregel ervoor dat minder zand door de wind naar het binnenland (o.a. op de sporen van de kusttram) wordt geblazen en dat de biodiversiteit gunstig evolueert, doordat allerlei dieren en planten zich vestigen in de nieuwe duin.

Internationaal

Als reactie op de uitdagingen verbonden aan een stijgende zeespiegel hebben tien partners uit vijf landen uit de Noordzeeregio (België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden) de handen ineengeslagen en FIER (*Floods Infrastructures Evacuation Resilience*)¹⁴⁶ opgericht, een project dat zich richt op vier belangrijke gebieden: overstromingen, infrastructuur, evacuatie en veerkracht. Het doel is om de veerkracht van de samenleving te vergroten en de impact van overstromingscrises te verminderen. Er zijn drie doelstellingen gedefinieerd: bewustwording vergroten en zelfredzaamheid bevorderen bij lokale overheden en de samenleving, de noodhulp van crisis-beheersingsorganisaties verbeteren om zich voor te bereiden op en te handelen tijdens een door het klimaat veroorzaakte overstromingscrisis en de capaciteiten voor veerkrachtig herstel na door het klimaat veroorzaakte overstromingen vergroten.

Op internationaal niveau besteedt ook het *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) van de Verenigde Naties aandacht aan de problematiek van de zeespiegelstijging in zijn recentste rapport (2022) *Sixth assessment report WG II – Impacts, adaptation and vulnerability*¹⁴⁷. Zo vermeldt de *fact sheet Europe* de zeespiegelstijging en overstromingen als belangrijk risico ingevolge de klimaatverandering¹⁴⁸. Opties voor adaptatie zijn o.a. tijdige waarschuwingssystemen, ruimte reserveren voor water, natuurgebaseerde oplossingen, verandering van landgebruik en gecontroleerde terugtrekking. Belangrijkste belemmeringen daarbij zijn beperkte financiële middelen, gebrek aan betrokkenheid van de private sector en burgers, gebrek aan politiek leiderschap en een laag gevoel van urgentie. Het IPCC wijst er ook op dat, hoewel er in heel Europa aanpassingen plaatsvinden, die niet op de schaal, met de diepgang en met de snelheid worden doorgevoerd die nodig zijn om de risico's te vermijden. Een vooruitstrevende en adaptieve planning is nodig om tijdig op te treden en maladaptatie¹⁴⁹ te voorkomen.

¹⁴⁶ www.interregnorthsea.eu/fier.

¹⁴⁷ www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ - zie hoofdstuk 13, p. 1820. Zie ook de tool met projecties van toekomstige zeespiegelstijging: *IPCC AR6 Sea Level Projection Tool – NASA Sea Level Change Portal*.

¹⁴⁸ www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGII_FactSheet_Europe.pdf (p. 2).

¹⁴⁹ "Maladaptation": how not to cope with climate change (<https://phys.org/news/2022-03-maladaptation-on-cope-climate.html>): Sea walls, dykes and flood-control gates create long-term lock-in of vulnerability, exposure and risks that are difficult and costly to change... And while hard engineered structures may protect against hazards up to a certain point, they also create an illusion of no risk.

Bijlage 2

Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van een Kustvisie

	Beslissing Vlaamse Regering en andere beleidsdocumenten	Inhoud
2009		Masterplan Vlaamse Baaien 2100 baggersector
2009-2014	Vlaams Regeerakkoord	Onderzoeken project Vlaamse Baaien
2012	Publicatie visie/beleidsnota: <i>Vlaamse Baaien. Naar een geïntegreerde visie voor de kust</i>	De publicatie kwam er naar aanleiding van een interne ontmoetingsdag op 23 november 2012 georganiseerd door departement MOW, met minstens 120 vertegenwoordigers van Vlaamse en federale overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten, universiteiten en experts ¹⁵⁰
25/4/2014	Masterplan Vlaamse Baaien	<i>Masterplan Vlaamse Baaien. Toekomst van het kustsysteem in Vlaanderen</i>
9/5/2014	VR 2014 0905 MED 0231/1	Mededeling betreft Vlaamse Baaien - opstellen masterplan en vervolgstappen
2014-2019	Vlaams Regeerakkoord	Voornemen uitvoering Vlaamse Baaien
14/10/2016	VR 2016 1410 MED.0378/1Quater	Vlaamse Baaien – resultaten onderzoekswerk en vervolgstappen
22/12/2017	VR 2017 2212 DOC.1384/1	Startbeslissing Vlaamse Regering voor het Complex Project Kustvisie
22/12/2017	VR 2017 2212 DOC.1384/2BIS	Conceptnota Complex Project Kustvisie
25/06/2021	VR 2021 2506 DOC.0712/1	Stopzetting Complex Project Kustvisie, start Kustvisie procedure <i>sui generis</i>
16/12/2022	VR 2022 1612 MED.0452/1BIS	Kustvisie: stappenplan om de resultaten van het co-creatie (onderzoeks)traject te verankeren
21/04/2023	VR 2023 2104 DOC.0364/1TER	Startbeslissing voor de opmaak van een strategisch plan voor Kustvisie
2/05/2023- 2/07/2023		Openbaar onderzoek onderzoeksnota en adviesvraag
2/02/2024	VR 2024 0202 DOC.0148/1BIS	Principiële goedkeuring van het voorontwerp van het strategisch beleidsplan Kustvisie
27/02/2024- 26/04/2024		Openbaar onderzoek ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie
19/06/2024		Indiening voorstellen herziening MRP 2026-2034 door Vlaamse overheid
Wordt verwacht eerste helft 2026		Definitieve goedkeuring strategisch beleidsplan Kustvisie

¹⁵⁰ MOW-magazine 2012. Vlaamse Baaien, naar een geïntegreerde visie voor de kust. Departement MOW, november 2012.

Bijlage 3

Antwoord van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Brussel, 28 november 2025

Geachte mevrouw,

Hierbij de antwoorden/opmerkingen vanuit de minister.

Aanbeveling	Gericht aan	Repliek
1. Voer het MPKV zo snel mogelijk uit met prioriteit voor de zwakste schakels. Voorzie daarvoor in de nodige middelen, zodat de hele kustlijn op korte termijn beschermd is en zodat Kustvisie daarop kan verder bouwen.	Minister	Ik heb me via de beleidsnota en het GIP geëngageerd om het Masterplan Kustveiligheid verder uit te voeren, hierbij wordt door mijn administratie ingezet op het aanhouden van duidelijke prioriteiten i.k.v. de meest risicovolle zones.
3. Maak werk van de besluitvorming over de kust-beveiliging op lange termijn.	Minister	Ik werk samen met de minister van Omgeving en de minister van Toerisme verder aan het strategisch beleidsplan kustvisie met het oog op verdere besluitvorming door de Vlaamse regering.
4. Geef voorrang aan de acties voor de kustbeveiliging die het risico op schade door niet (tijdig) handelen en de bijbehorende kosten maximaal inperken.	Minister	Zie opmerking 1
5. Verzekert dat de nodige middelen op lange termijn voor de kustbeveiliging tijdig beschikbaar zijn en maak daartoe een financieringsplan op.	Minister	In het GIP worden de prioriteiten voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken samengebracht in een geconsolideerd en geïntegreerd geheel dat past binnen de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering. We geven ook duidelijkheid over de investeringen op langere termijn. Het GIP is legislatuuroverschrijdend voor wat betreft de grote projecten omdat de uitvoering ervan typisch meer tijd in beslag neemt dan één legislatuur. Dit is dus ook het geval voor waterbeheer en kustveiligheid.
7. Verzekert de performante uitvoering van een geïntegreerd kustbeleid tussen de verschillende overheden en beleidsdomeinen, en voorzie daartoe in het nodige permanente overleg.	Minister	Er zijn reeds een aantal overlegstructuren operationeel zoals de stuurgroep Kustvisie en het kustburgemeestersoverleg waarin permanent overleg plaatsvindt.

Dit verslag is ook beschikbaar op de website van het Rekenhof.



WETTELIJK DEPOT

D/2026/1128/04

COVERFOTO

Shutterstock

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be